# COLLECTION 2014



### Smart Life - Smart Technology.

Always striving to provide innovative solutions to improve life, Faber has conceived its hoods as a new way of using, designing - and why not, of experiencing - the kitchen. The objective is to offer new technological products that improve air quality, thinking outside the box and in line with the latest demands.

Concrete and practical with present needs, updated with the latest technology and design, attentive to the quality of the product, consumption and the environment. Curious about changes in lifestyle. Visionary on the future.

This is the Faber spirit.

### Smart Life - Smart Technology.

Da sempre alla ricerca delle più innovative soluzioni per migliorare la vita, Faber ha concepito le sue cappe come un nuovo modo di usare, progettare - e, perché no, di vivere - la cucina.

L'obiettivo è quello di offrire nuovi prodotti tecnologici che migliorano la qualità dell'aria, pensando fuori dei classici schemi e in linea con le più attuali esigenze.

Concreto e pratico sul presente, aggiornato alle ultime innovazioni tecnologiche e di design, attento alla qualità del prodotto, il consumo e l'ambiente. Curioso di cambiamenti nello stile di vita. Visionario sul futuro.

Questo è lo spirito Faber.





22





Kaleidos 38







Nest 32

Pareo 23

Hybrid generation



Vanilla 39





Zoom 45







146

Cubia Gloss

120

Gyza 144

SkyLift 50 Heaven 2.0 Heaven Glass 2.0



NEW

NEW

Cylindra Cylindra Gloss

Infinity

Cassiopea

Discovery ACT

Infinity ACT 72

NEW







Cocktail

Jolie ACT

Prestige 130





NEW

Clear

131

Eclipse 116

NEW

City 99

Drop 67





Bios 111

Conica

142

Gemma

138

Look 133

Ray 139







Black Tie





















Mirror Mirror Art





Nice 140

Stilo DX-SX/SP 137





Stilux 135



Orizzonte Plus Orizzonte Plus



Vetro





Premio/SP

128





Tratto/SP 129 117

Cylindra Isola Cylindra Isola Gloss 161









Bella 127

Cocktail XS

83

Eko XS

93

Lithos

Pretty ACT 126







Cassiopea

Cubia Isola

Cubia Isola Gloss

162



Stilo Isola/SP 167

SkyPad 152

163

Pretty Isola ACT 157

Value

Glassy Isola/SP 166

Veil 86

Look Isola 164

Solaris

173

Inca Smart

185

Versus

Platis Isola 159

Stilo Angolo/SP 172





Inca Lux

Scrigno 188







Inca Plus

Stilnovo Lux

201







Premio

Angolo/SP 170













152-2152

202

Prestige Isola 158





741-2740

Intra Super

Flexa 194

NEW



Maxima

Flexa Glass



Flexa Vitro

196

Omnia

191









Accessories / Accessori




Look at the "Country 2012" catalogue for country range hoods Per le cappe country consultare il catalogo "Country 2012"

**Discover Silence Key** Scopri Silence Key



# SIL-K ACT: THE LOUDSPEAKER THAT ELIMINATES NOISE.

### Sil-K ACT: l'altoparlante che elimina il rumore.

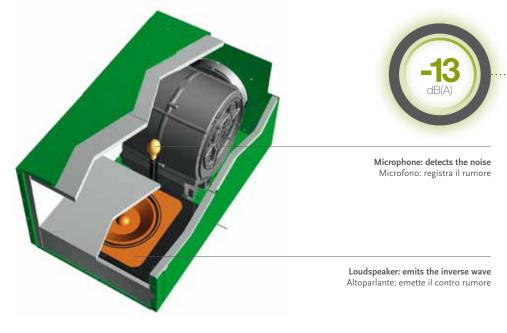

FABER is the first company in the sector to implement active noise reduction on its appliances, namely a system capable of recording the noise generated and consequently creating a complementary wave form that cancels out the original wave, thereby eliminating noise.

The system comprises of a microphone that detects the noise, an electronic system capable of generating the inverse wave and a loudspeaker that emits the inverse wave.

This technology allows to obtain an excellent and two-fold result: a 13 dB(A) noise reduction coupled with a change in the sound frequency towards lower tones that makes the perceived noise less disturbing.

Sil-K ACT technology is now fully integrated and available on Wall Design hoods.
Enjoy the Silence.

FABER è la prima azienda del settore ad applicare ad un elettrodomestico la tecnologia della riduzione attiva del rumore, cioè un sistema in grado di registrare il rumore generato e conseguentemente creare una forma d'onda complementare che cancella quella originale, annullando quindi il rumore.

Il sistema è composto da un microfono che legge il rumore, un'elettronica capace di generare l'onda inversa ed un altoparlante che emette l'onda inversa.

Grazie a questa tecnologia si ottiene un risultato eccellente nonché duplice: una riduzione del rumore di 13 dB(A) a cui si affianca un cambio della frequenza sonora verso i toni bassi che rende il rumore percepito meno fastidioso.

Sil-K ACT è adesso completamente integrata e disponibile sulle cappe Design Parete. Godetevi il silenzio.

Real technology respects silence

Where to find Sil-K ACT: / Dove trovare Sil-K ACT:







# SIL-K SM: THE SILENCE TECHNOLOGY.

Sil-K SM: tecnologia del silenzio.

Sil-K SM is the compact version of Sil-K. It guarantees a noise reduction of 7 dB(A) and can be fitted inside chimneys with standard dimensions.

The colours simulate the levels of sound power and its diffusion in space during the test in a semi-anechoic chamber.

Blue colours indicate noise levels that do not

Hood sound levels with Sil-K do not disturb and are diffused evenly.

Sil-K SM è la versione compatta del Sil-K. Garantisce una riduzione di rumore di 7 dB(A) e si applica su camini di dimensioni

I colori simulano le rilevazioni di potenza sonora e la sua diffusione nello spazio nei test in camera semianecoica.

I blu indicano livelli di rumorosità che non

La potenza sonora delle cappe con Sil-K non disturba e si diffonde con regolarità.






Cappa standard



Hood with Silk SM Cappa con Silk SM



Cappa con Silk ACT



The sound absorbent wedges thanks to their specific shape bring down the noise level, without compromising on

I cunei fonoassorbenti grazie alla loro specifica forma abbattono il rumore, senza compromettere l'efficacia.

Where to find Sil-K SM: / Dove trovare Sil-K SM:




p. 130

p. 129

HFH: l'esclusivo filtraggio ad altissima efficacia.

HFH: EXCLUSIVE HIGH

FILTERING EFFICIENCY.

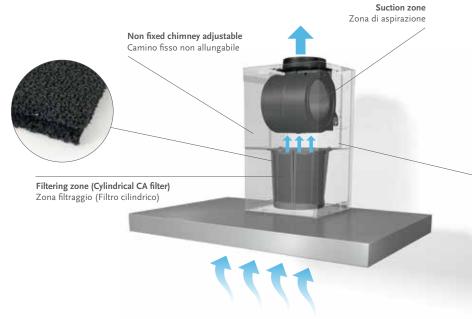



HFH becomes a kit usable on most of Faber hoods. It ensures maximum filtration performance and reduced noise levels. With its elegant and minimal design, installation and maintenance is simple. L'HFH diventa un kit utilizzabile sulla maggior parte delle

cappe Faber. Assicura le massime prestazioni di filtraggio e di rumorosità ridotta. Elegante e minimale nel design, semplice l'installazione e manutenzione..

HFH is a highly effective, exclusive Faber active carbon filtering system.

When compared to traditional "flat"-shaped filters, the cylindrical filter allows for having a broad surface to enhance the air flow.

Even the filtering material has an exclusive concept, in that it comprises of two panels with different porosity and active carbon concentration. The first layer processes the larger particles and facilitates the task of the second panel, which intervenes on the smaller particles as well.

Maintenance is highly straightforward: the cylindrical shape allows for easy removal of the filtering material which can then be washed in the dishwasher.

HFH guarantees a noise reduction of around 3 dB(A) compared to traditional active carbon HFH è un sistema di filtraggio a carboni attivi esclusivo Faber ad altissima efficacia.

Confronto ai filtri tradizionali di forma "piatta", il filtro cilindrico permette di avere un'ampia superficie che ostruisce maggiormente il passaggio dell'aria.

Anche il materiale filtrante ha una realizzazione esclusiva: è composto da due pannelli con diversa porosità e concentrazione di carbone attivo. Il primo strato lavora sulle particelle più grosse, facilitando così il compito del secondo che riesce ad agire anche sulle particelle più piccole. Semplicissima la manutenzione: la forma cilindrica consente una facile rimozione del materiale filtrante che può essere lavato in lavastoviglie.

HFH garantisce un abbattimento della rumorosità di circa 3 dB(A) rispetto ai filtri a carboni attivi tradizionali.

Where to find HFH: / Dove trovare HFH:



p. 110

p. 111

p. 159

**USABLE IN THE MAJORITY OF FABER HOODS**UTILIZZABILE NELLA MAGGIOR PARTE DELLA CAPPE FABER

THE GREENEST BRAND

Il marchio più green.

**BUYING A GREEN HOOD** INSTEAD OF A STANDARD ONE WILL AVOID THE EMISSION OF 288 KG. OF CO<sup>2</sup> PER YEAR, WHICH IS EQUAL TO DRIVING 1.747 KM. LESS EVERY YEAR!

ACQUISTARE UNA CAPPA "GREEN" INVECE DI UNA STANDARD EVITERÀ L'EMISSIONE DI 288 KG. DI CO<sup>2</sup> ALL'ANNO, CHE EQUIVALE A GUIDARE 1.747 KM. IN MENO OGNI ANNO!





The brushless motor guarantees considerable energy saving coupled with high extraction efficacy: -85% energy consumption (kW/h) at medium-low speeds that are most often used and -35% consumption (kW/h) at high speeds. It is the most silent motor on the market and its performance remains stable in any usage condition.

Il motore brushless garantisce un notevole risparmio energetico mantenendo un'elevata efficacia di aspirazione: -85% dei consumi (kW/h) alle velocità medio-basse che si usano frequentemente e -35% dei consumi (kW/h) alle alte velocità. È il motore più silenzioso in commercio e le sue prestazioni sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo.



LEDlight creates powerful cutting-edge lighting by combining excellent light distribution in consumption, just 2W.

Il LEDlight assicura le potenzialità dell'illuminazione di ultima generazione combinando un'otthe cooking area with a pleasant and relaxing tima distribuzione della luce nella zona cottura intensity (4100 °K), with a low level of energy ad un'intensità piacevole e rilassante (4100 °K), con un consumo energetico di solo 2W.

Where to find Class A Energy Saving: / Dove trovare Classe A Energy Saving:












Mirror Art

p. 164

p. 87

or the plane

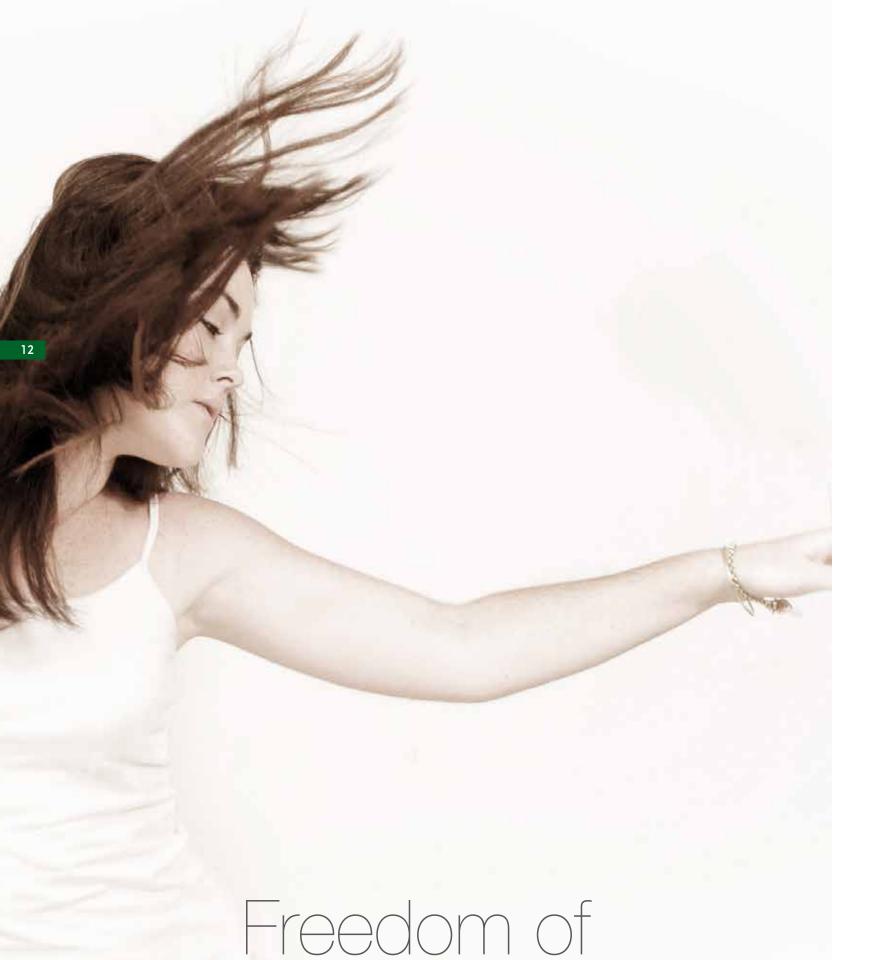

movement



## F-LIGHT GENERATION HOOD AND LIGHT.

F-Light Generation: cappa e lampadario.



"Up&Down" technology, offers maximum comfort and practicality in the kitchen: operated by remote control the hood gently lowers onto the hob increasing its efficiency. When the hood is no longer needed, it rises towards the ceiling with a simple press of a button, freeing the space surrounding the COLOUR CHANGE

### **CAPPA ASPIRANTE**

La tecnologia "Up&Down", offre massimo comes to the kitchen. comfort e funzionalità in cucina: attivata con il telecomando, la cappa scende sul piano CAMBIO COLORE cottura con delicatezza ottimizzandone I toni dell'azzurro e del blu per creare un fuochi.



Azure and blue tones for relaxation, green for connection with nature, yellow and orange for an energy-filled environment. Light therapy

l'efficacia. Quando la cappa non serve più, con effetto rilassante, il verde per stabilire un cromoterapia arriva in cucina.



### LIGHT

All F-light Generation hoods are state-ofthe-art and turn the hood into a fully-fledged lighting system, inspired by the latest trends in lighting design.

### LAMPADARIO

Tutte le cappe F-light Generation possono essere considerate assolutamente innovative, un semplice movimento, sale verso il soffitto contatto con la natura, il giallo e l'arancione ispirandosi alle ultime tendenze del design e liberando lo spazio della zona sovrastante i per un ambiente carico di energia. L'effetto dell'illuminazione e trasformano la cappa in un vero punto luce per l'ambiente.

All "Up & Down" hoods are F-Light Generation line: / Tutte le cappe "Up & Down" sono della linea F-Light Generation:



# The future is now

# THE WORLD OF FABER TO SHARE WHERE AND WITH WHOM YOU WANT.

Il mondo Faber da condividere dove e con chi vuoi.

# ALL OF FABER'S CAPABILITY CONTAINED IN AN APP.

Tutte le potenzialità Faber racchiuse in un'App.










Savin





**Faber Hoods** Faber Cappe

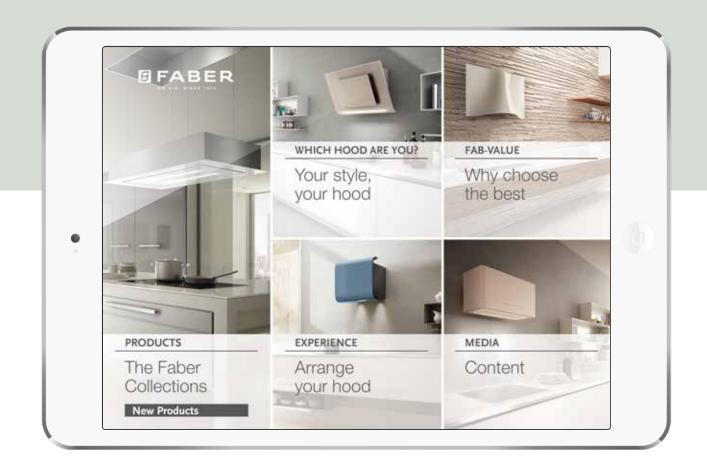

# Faber technologies

### I plus tecnologici di Faber

### TECHNOLOGY THAT ENABLES ENERGY SAVING TECNOLOGIE CHE CONSENTONO UN RISPARMIO ENERGETICO



saving coupled with high extraction efficacy: -85% power consumption (kW/h) at medium-low speeds that are most often used and -35% consumption (kW/h) at high speeds, which translates into a CO2 reduction of 288 kg, in other words, the carbon dioxide emitted by a car that covers 1,747 km! It is the most silent motor on the market and its performance remains stable in any usage condition.

This technology offers pleasant natural lighting (4100°K) and faithfully reproduces the colour of the illuminated items. The spot Velo LEDlight integrate perfectly with the cooker hood, for an extremely neat appearance offering all the advantages of intense light. The Velo LEDlight was designed to optimise light distribution within the room and to achieve the correct degree of visibility over the entire wor-

The brushless motor guarantees considerable energy Il motore brushless garantisce un notevole risparmio energetico mantenendo un'elevata efficacia di aspirazione: -85% dei consumi (kW/h) alle velocità medio-basse che si usano più frequentemente e - 35% dei consumi (kW/h) alle alte velocità, un risparmio quantificabile in 288 kg di CO<sup>2</sup> cioè l'equivalente emesso da un'auto che percorre 1.747 km! È il motore più silenzioso in commercio e le sue prestazioni sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo.

> Questa tecnologia garantisce una piacevole luce naturale, (4100°K) e riproduce fedelmente il colore degli oggetti. Gli spot Velo LEDlight si integrano perfettamente alla cappa per un'estrema pulizia estetica, con il vantaggio di un'intensa luminosità. Concepito per ottimizzare la distribuzione della luce nell'ambiente e ottenere la giusta visibilità su tutto il piano di lavoro, con un consumo energetico di solo 2W.



combining excellent light distribution in the cooking area with a pleasant and relaxing intensity (4100 °K), with a low level of energy consumption, just 2W.

ktop, with a low level of energy consumption, just 2W.

LEDlight creates powerful cutting-edge lighting by Il LEDlight assicura le potenzialità dell'illuminazione di ultima generazione combinando un'ottima distribuzione della luce nella zona cottura ad un'intensità piacevole e rilassante (4100°K), con un consumo energetico di solo 2W.

### TECHNOLOGY THAT MAKES FABER HOODS QUIETER I PLUS CHE RENDONO LE CAPPE FABER PIÙ SILENZIOSE



wave form that cancels out the original wave, thereby eliminating noise. The result is excellent: -13 dB(A) of noise reduction and a change in the sound frequency towards lower tones that makes the perceived noise less disturbing.

Sil-K-ACT, the Silence Key - A system capable of recording the Sil-K-ACT, the Silence Key - Un sistema in grado di registranoise generated and consequently creating a complementary re il rumore generato e conseguentemente creare una forma d'onda complementare che cancella quella originale, annullando quindi il rumore. Il risultato è eccellente: una riduzione del rumore di 13 dBA e un cambio della frequenza sonora verso i toni bassi che rende il rumore percepito meno fastidioso.



**Sil-K-SM**, **the Silence Key** - Reduces hood sound power by

Sil-K-SM, the Silence Key - Riduce di 7 dB(A) la potenza sonora della cappa.

Evoluta aspirazione perimetrale che garantisce un'effica-

cia ottimale sfruttando il principio dell'effetto Venturi: l'aria

accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del

pannello, poi decelera immediatamente al suo interno ed è



### Reduces the perceived sound by 25%1.

Highly-developed perimeter aspiration that guarantees optimised effectiveness exploiting the principle of the Venturi effect: air accelerates as it passes through the constricted extraction space of the panel and then decreases immediately inside the hood and is then easily expelled without need for any particular pressure.



### Reduces the perceived sound by up to 25%1.

Washable sound-absorbing cushions which soundproof the hood.

### Riduce del 25%1 la sensazione sonora percepita.

espulsa senza bisogno di particolare pressione.

Riduce del 25%<sup>1</sup> la sensazione sonora percepita.

Cuscini lavabili di materiale fonoassorbente insonorizzano la cappa.

# Faber technologies

### I plus tecnologici di Faber



Intensive speed - Function which activates maximum aspiration for 10 minutes to meet special cooking needs.



**Delayed switch-off** - Allows automatic delayed switching off of the motor to complete elimination of residual odours.



Key 24 - Function which allows the hood to be switched on for 24 hours a day for continuous air renewal with a level of noise that is imperceptible.



Filter saturation alarm - Warns you when it is time to clean the anti-grease filter or substitute the anti-odour filter.



Remote control - Faber hoods with electronic commands come with remote controls, which are particularly useful for tronici sono predisposte per l'uso del telecomando, particolarpeople with reduced mobility.



Courtesy light - Reduced hood light intensity with the simple press of a button. Thanks to its low level of energy consumption, the courtesy light can be left on for long



**Dimmer light** - Adjusts hood courtesy light with the simple press of a button to meet all your kitchen needs.



Mood Light - Soft lighting creates an elegant and stylish atcourtesy light at night.

Aspirazione intensiva temporizzata - Attiva la massima aspirazione per 10 minuti per far fronte ad esigenze particolari

Delay di spegnimento automatico - Permette lo spegnimento automatico ritardato del motore per completare l'eliminazione degli odori residui.

Tasto 24 - Consente di tenere la cappa accesa 24 ore su 24 per effettuare un ricambio continuo dell'aria con un livello di rumore impercettibile.

Spia manutenzione filtri - Segnala quando è il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro antiodore.

Predisposizione telecomando - Le cappe Faber con comandi eletmente utile per le persone con ridotta capacità motoria.

Luce di cortesia - Premendo un tasto la luce si abbassa di intensità e può essere lasciata accesa anche per molto tempo con un consumo minimo di energia.

Luce di cortesia a intensità regolabile - Premendo un tasto è possibile regolare la luce di cortesia della cappa a seconda delle esigenze in cucina.

Luce Ambiente (Mood Light) - Al tocco di un tasto, una luce mosphere at the touch of a button. It can also be used as a soffusa crea un'atmosfera elegante e raffinata. Può fungere anche da luce di cortesia durante la notte.

### MOTORS THAT MAKE FABER HOODS MORE EFFICIENT I MOTORI CHE RENDONO I E CAPPE FABER PIÙ EFFICACI



Energy Diffuser - Reduces noise up to 3dB(A) and higher hood efficiency by 30% even in the presence of long air outlet.

Diffusore Energy - Minore rumorosità, fino a 3dB(A) rispetto ad un diffusore tradizionale, maggiore efficacia del 30% anche in presenza di condotti di uscita d'aria lunghi.

### TECHNOLOGY THAT MAKES FABER HOODS EASY TO USE I PLUS CHE RENDONO LE CAPPE FABER PIÙ CONFORTEVOLI



A highly effective, exclusive Faber active carbon filtering system which compared to traditional charcoal filters **improves** the odour elimination performance (95%), ensures high performance over time and a straightforward maintenance. Reduces noise by around 3 dB(A).

Sistema di filtraggio esclusivo Faber a carboni attivi ad altissima efficacia che, rispetto ai filtri al carbone attivo tradizionali. aumenta il risultato di abbattimento degli odori (95%), assicura alte prestazioni nel tempo e una manutenzione estremamente semplice.

Riduce la rumorosità di circa 3 dB(A).



Special anti-fingerprint steel for a perfectly clean hood and a steel surface free of annoying marks.

Speciale acciaio anti-impronta per una cappa perfettamente pulita e un acciaio senza fastidiosi aloni.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Equal to a reduction of 3dB(A) according to norm EN 60704-3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pari a una riduzione di 3dB(A) secondo la norma EN 60704-3













### NEW **TECHNOLOGY**





discover Arkea scopri Arkea



discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING





### NEW **TECHNOLOGY**





discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie

# Pareo

- PAREO cod. 110.0255.508

ARKEA cod. 110.0255.506

HARACTERISTICS	<b>Finish</b> Finitura
	Controls Comand
	<b>Lighting</b> Illumina:
	<b>Grease fi</b> Filtro an
	Ø of air

ontrols omandi **ighting** Iuminazione rease filter

ltro antigrasso of air outlet Ø uscita aria Width

PERFORMANCE

ACCESSORIES

Larghezza Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC

Pressure \*

Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità

- cod. 112.0158.127

- cod. 112.0185.278

FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

Stainless steel / Polycarbonate

**4 LED Lights - backlighting lamps** 4 Faretti LED - lampade luce ambiente

Autoportanti lavabili in lavastoviglie

340 420 450

135 170 215 250

69 73 75

Acciaio inox / Policarbonato

Cassettes dishwasher safe

Electronic

Elettronici

150 mm.

600 mm.

220



cromia.

Arkea features LED RGB ambience lighting, allowing you to choose your favourite colour or alternate all colours in a loop. Arkea dispone di un'illuminazione ambiente LED RGB che permette di selezionare il colore preferito o di alternare in loop tutta la

\* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version


\* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante

SPEED (i)

DELAY 30'h

HOUR (24)

MOOD



Finish Stainless steel CHARACTERISTICS Finitura Acciaio inox Electronic Controls Comandi Elettronici **4 LED Lights** 4 Faretti LED **Lighting** Illuminazione Grease filter Cassettes dishwasher safe Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie Ø of air outlet 150 mm. Ø uscita aria Width 500 mm. Larghezza **Speed** Velocità PERFORMANCE Air capacity IEC point 230 345 450 520 Capacità di aspirazione punto IEC Pressure 360 450 480 500 Pressione Input 170 215 250 Potenza assorbita Noise level 60 65 Rumorosità

ACCESSORIES


The model is exclusively available in the extraction version Il modello è fornito esclusivamente in modalità aspirante

SPEED (i)

DELAY 30'h

HOUR <del>(</del>24













Lybra, ducted version

Lybra versione aspirante





Stainless steel / Glass

Cassettes dishwasher safe

Autoportanti lavabili in lavastoviglie

345 450 520

450 480 500

65

FHP8 Charcoal filter High Performance

FLL8 Charcoal filter Long Lasting
Cartuccia carbone attivo Long Lasting

Cartuccia carbone attivo High Performance F-LIGHT ducting kit - Kit aspirante F-LIGHT

135 170 215 250

60

INT

Acciaio inox / Vetro

Electronic

Elettronici

150 mm.

409 mm.

230

2 LED Lights 2 Faretti LED

Finish

Finitura

Controls

Comandi

**Lighting** Illuminazione

Grease filter

Ø of air outlet

Ø uscita aria

Width

Speed

Velocità

punto IEC

Pressure

Input

Pressione

Noise level

Rumorosità - cod. 112.0158.127

Potenza assorbita

- cod. 112.0169.216

- cod. 112.0185.278

Larghezza

Filtro antigrasso

Air capacity IEC point

Capacità di aspirazione

CHARACTERISTICS

PERFORMANCE

ACCESSORIES



F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version: •Hose for installation as a ducted appliance

Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:


NEW **TECHNOLOGY** 

discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie












Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo.

• Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante











Luxia, ducted version Luxia versione aspirante



LUXIA cod. 110.0157.235

Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 33W 230V cod. 112.0169.136

CHARACTERISTICS	Finish Finitura  Controls Comandi  Lighting Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro Electronic Elettronici Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 mm.						
	Larghezza		2	2	INIT			
PERFORMANCE	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT			
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	230	345	450	520			
FOF	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500			
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250			
	<b>Noise level</b> Rumorosità	49	60	65	68			
(0	- cod. 112.0158.127				High Performance			
ACCESSORIES	- cod. 112.0169.136 - cod. 112.0169.216 - cod. 112.0185.278	6 light Kit 6 la F-LIGI FLL8 (	ivo High Performance lamp kit 480 Im G9 40W 230V iara 480 Im G9 40W 230V Kit aspirante F-LIGHT ong Lasting ivo Long Lasting					

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

Hose for installation as a ducted appliance
 FABER lighting kit. If you would prefer to use a different


type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

• Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante

 Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione















# Nest

- NEST cod. 110.0157.234
- Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 33W 230V cod. 112.0169.136

Electronic

150 mm.

860 mm.

Elettronici

Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro

Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W

230 345 450 520

360 450 480 500

135 170 215 250

Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie

S	<b>Finish</b> Finitura
STIC	Controls
TER	<b>Lighting</b> Illumina
$\bigcirc$	Grease

Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria

**Width** Larghezza **Speed** Velocità PERFORMANCE Air capacity IEC point

punto IEC

Rumorosità

Pressure Pressione Input

- cod. 112.0158.127 - cod. 112.0169.136

Potenza assorbita Noise level

Capacità di aspirazione

- cod. 112.0169.216 - cod. 112.0185.278

65 FHP8 Charcoal filter High Performance
Cartuccia carbone attivo High Performance
6 light color halogen lamp kit 480 Im G9 40W 230V
Kit 6 lamp alogena chiara 480 Im G9 40W 230V
F-LIGHT ducting kit - Kit aspirante F-LIGHT
FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

accessories, in order to create the desired version:

• Hose for installation as a ducted appliance

• FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

acquistanto, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

• Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante


• Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

ENERGY

SPEED (i) DELAY 30'h

HOUR 424

REMOTE CONTROL













Kaleidos versione aspirante



# Kaleidos

- KALEIDOS cod. 110.0157.237
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137

CHARACTERISTICS	Finish Finitura  Controls Comandi  Lighting Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria  Width Larghezza	Stainless steel / Fabric Acciaio inox / Tessuto Electronic Elettronici Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 mm.						
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 230 360 135 49	2 345 450 170 60	3 450 480 215 65	INT 520 500 250 68			
CCESSORIES	- cod. 112.0158.127 - cod. 112.0169.137 - cod. 112.0169.216 - cod. 112.0185.278	FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V F-LIGHT ducting kit - Kit aspirante F-LIGHT Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting						

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

 Hose for installation as a ducted appliance
 FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo.

Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli

appositi accessori:

Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante


Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione



















# Vanilla

- VANILLA cod. 110.0157.149
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro  Electronic Elettronici  Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W  Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 mm.  520 mm.					
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 230 360 135 49	2 345 450 170 60	3 450 480 215 65	520 500 250 68		
ACCESSORIES	- cod. 112.0158.127 - cod. 112.0169.137 - cod. 112.0169.216 - cod. 112.0185.278	FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V F-LIGHT ducting kit - Kit aspirante F-LIGHT FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting					

Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version: Hose for installation as a ducted appliance
 FABER lighting kit. If you would prefer to use a different

type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer


Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment.

appositi accessori:

• Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante

• Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione





















# Vertigo

- VERTIGO cod. 110.0157.148

- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137

Finish CHARACTERISTICS Finitura Controls Comandi **Lighting** Illuminazione Crosso filtor

PERFORMANCE

ACCESSORIES

	raretti aregerii ixze ti							
<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie							
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 mm.							
<b>Width</b> Larghezza	520 mm.							
<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT				
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	230	345	450	520				
<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500				
<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250				
<b>Noise level</b> Rumorosità	49	60	65	68				
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance							

Stainless steel

Spotlights 4x20 W

Faretti alogeni 4x20 W

Acciaio inox

Electronic

Elettronici

- cod. 112.0169.137

- cod. 112.0169.216 - cod. 112.0185.278 Cartuccia carbone attivo High Performance
6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V
Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V
F-LIGHT ducting kit - Kit aspirante F-LIGHT
FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

Hose for installation as a ducted appliance


• FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting please contact an authorised lighting accessories dealer
Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto

abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
 Kiti illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione



















# Zoom

ZOOM cod. 110.0157.233

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Stainless steel Acciaio inox Electronic Elettronici Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 mm. 400 mm.						
	Speed	1	2	3	INT			
CE	Velocità		_	3	1141			
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	230	345	450	520			
3FOF	Pressure Pressione	360	450	480	500			
H H	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250			
	<b>Noise level</b> Rumorosità	49	60	65	68			
()	- cod. 112.0158.127							
ACCESSORIES	- cod. 112.0169.216 - cod. 112.0185.278	FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance F-LIGHT ducting kit - Kit aspirante F-LIGHT FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting						

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:


 Hose for installation as a ducted appliance Hose for installation as a ducted appliance
 Le cappe F-light sono state progettate per garantire
 la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto
 abitativo. Per questo ogni modello dev'essere
 completato acquistando, a seconda della versione
 desiderata, gli appositi accessori:
 Tubo flessibile per l'installazione in modalità

aspirante



DELAY 30'h







# Built-In Besion

Progress is expressed in the extremely clear-cut design of a perfect hideaway structure.

The innovative, minimal look make this model hood with ceiling nstallation a design item that hides high performance thanks to the penmeter suction technology employed.

The perfect balance of function and form, where technology does its uthost to ensure comfort and practicality, with a discreet presence in the kir


Il progresso si esprime nella pulizia estrema di una struttura perfettamente a scomparsa.
L'estetica minimale ed innovativa fanno di questo modello di cappa con installazione a soffitto un oggetto di design che nasconde performance elevate grazie alla tecnologia ad aspirazione perimetrale.
Il giusto equilibrio tra funzionalità e forma dove la tecnologia presta il suo linguaggio per assicurare comfort e praticità, con una presenza

suo linguaggio per assicurare comfort e praticità, con una presenza discreta nell'ambiente cucina.



NEW **TECHNOLOGY** 

discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie

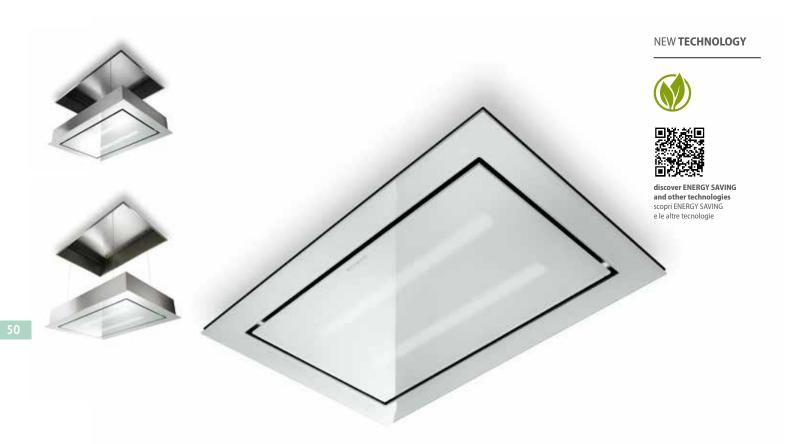

Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Led ele LED lig LED lig Casset	pianco nic Led ettronici ghts 2x7 ght 2x7 v tes dish ortanti la	w		oviglie	
Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure* Pressione* Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 110 - 30 48	2 195 - 45 53	3 260 - 55 58	4 313 - 70 62	INT 430 - 100 69	
- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting					


- Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version
   Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante



COMFORT PANEL








CHARACTERISTICS	Finish Finitura  Controls Comandi  Lighting Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria  Width Larghezza	White glass Vetro bianco  Electronic Led Led elettronici  LED lights 2x7 W LED light 2x7 W  Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm.					
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 360 380 140 53	2 545 440 185 62	3 675 480 250 67	INT 735 500 275 68		
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting					













### NEW **TECHNOLOGY**







discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie

ENERGY (\$\infty\$)

# Heaven 2.0

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Stainless steel Acciaio inox Electronic Led Led elettronici LED light 4x1 W Faretti LED 4x1 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm.					
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 360 380 140 53	2 545 440 185 62	3 675 480 250 67	1NT 735 500 275 68		
CESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting					







CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls	Accia	Stainless steel / Black glass - Stainless steel / White glass Acciaio inox / Vetro nero - Acciaio inox / Vetro bianco EVO Touch control								
S	Comandi	EVO 7	EVO Touch control								
TER	<b>Lighting</b> Illuminazione		LED Light LED Light								
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie								
SHA	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.								
0	<b>Width</b> Larghezza	900 m	900 mm.								
	Speed	1	2	3	4	INT					
Щ	Velocità	•	-	3	7	1141					
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	265	430	500	565	725					
FOF	<b>Pressure</b> Pressione	235	390	410	430	480					
PER	<b>Input</b> Potenza assorbita	70	130	160	190	275					
	<b>Noise level</b> Rumorosità	49	60	63	66	71					
	- cod 112 0185 276	FIIO	FILE Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo								

- cod. 112.0185.276 - cod. 112.0327.008 ACCESSORIES


FLL9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote blower kit Fabula Kit aspirazione remota Fabula



ENERGY DELAY 30')











## OLIMPIA SPLENDID



# Klima

<b>Finish</b> Finitura	Stainless steel Acciaio inox						
Controls Comandi	<b>Electronic</b> Elettronici						
<b>Lighting</b> Illuminazione	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W						
<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie						
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.						
<b>Width</b> Larghezza	900 mm.						
<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT			
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	330	500	655	750			
<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500			
Input Potenza assorbita	135	170	215	250			
<b>Noise level</b> Rumorosità	49	59	65	68			
- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo						

- cod. 112.0158.127


- cod. 112.0185.278

FHP8 Charcoal filter High Performance
Cartuccia carbone attivo
High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting
Cartuccia carbone attivo Long Lasting

### CONDITIONER/HEAD PUMP TECHNICAL INFORMATION

INFORMAZIONI TECNICHE CONDIZIONATORE/POMPA DI CALORE - Cooling capability - Heating capability 10000 Btu/h - Electrical power absorbed in cooling - Potenza elettrica assorbita in raffreddamento Electrical power absorbed in heating - Energy efficience in cooling Classe A - Efficienza energetica in raffreddamento - Energy efficience in heating Classe A - Efficienza energetica in riscaldamento - Coolant - Refrigerante Diameters of connecting tubing 1/4" - 3/8"

- Diametri delle tubazioni di collegamento







# The first air-conditioning hood

### La prima cappa-condizionatore


Klima is capable of cooling, heating, and efficiently cleaning the air of an environment of up to 40 square metres, therefore it is the perfect solution for

Klima è capace di rinfrescare, riscaldare e ripulire efficacemente l'aria di un ambiente fino a 40 metri quadri, ideale quindi per soluzioni open space.

Klima is installed right above the hob, exactly where heat, steams and odours come from.

Klima è installata sul piano cottura, proprio dove si generano calore, vapore e odori durante la cottura.

The integrated air handler is an advantage to the space usage, functionality, and aesthetics of the appliance Lo split integrato libera lo spazio, migliora la funzionalità e armonizza l'estetica.

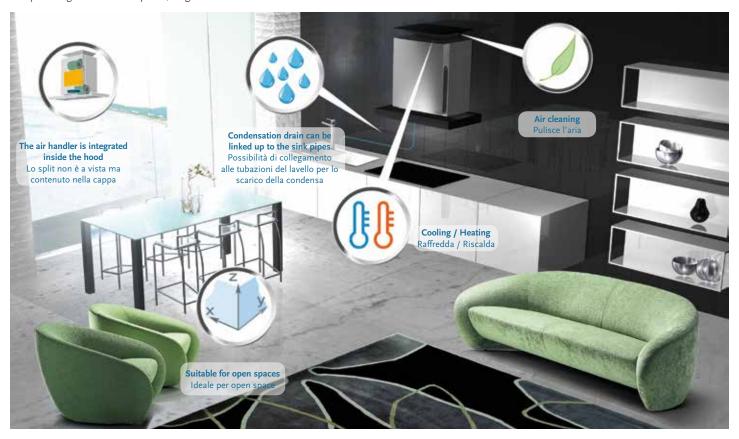


The design is by King & Miranda Studio. - Il Design è firmato dallo Studio King & Miranda.


The air conditioning technology is granted by Olimpia Splendid - La tecnologia del condizionatore è garantita Olimpia Splendid.

Three different and independent functions in the same appliance - Tre funzioni differenti e indipendenti nello stesso apparecchio:

- cleaning the air aspira i fumi ed i vapori della cucina

ABS external unit - L'unità esterna in ABS







flows separately or at the same time. Klima può gestire i flussi d'aria della cappa e del condizionatore contemporaneamente o separatamente.

Air to be conditioned

Fumes and steam from the cooking top Fumi e vapori dal piano cottura

Conditioned air

External evacuation

# Wall design

The form and precious materials of our wall hood designs have been carefully studied to be visually pleasant and to last over time. They utilise powerful motorisation and refined aspiration systems to guarantee clean air and silence. Our hoods provide useful special functions for a clean environment, to keep your home under control, to leave you free to manage creativity in your kitchen.

Le cappe design parete sono curate nelle forme e preziose nei materiali per essere piacevoli alla vista e durature nel tempo; adottano motorizzazioni potenti e sistemi d'aspirazione raffinati per garantire aria pulita e silenzio e mettono a disposizione como de funzioni speciali per avere un ambiente disinquinato, per avere sotto controllo la casa, per gestire al meglio la creatività ai fornelli.






# Reflex ACT

- REFLEX ACT EG8 X/V A90 cod. 110.0255.504

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi	Stainle EVO t	Acciaio inox / Vetro specchiato Stainless steel / Mirror glass EVO touch control EVO touch control					
	<b>Lighting</b> Illuminazione		3 Velo LED Lights 3 Faretti Velo LED					
	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie					
	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.					
	<b>Width</b> Larghezza	900 m	900 mm.					
PERFORMANCE	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT			
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	300	460	600	680			
	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500			
	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250			
	<b>Noise level</b> Rumorosità	35	45	52	55			
ORIES	- cod. 112.0157.354 - cod. 112.0157.271 - cod. 112.0327.631	Remote control - Telecomando Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm HFH Filter kit - Kit filtro HFH						

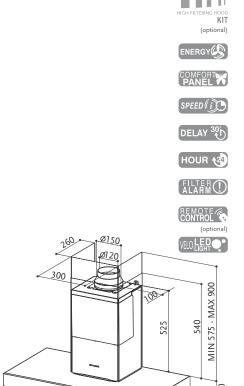





NEW **TECHNOLOGY** 






discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie



- DROP EG8 WP A48 cod. 110.0156.608 - DROP EG8 BKL A48 cod. 110.0067.892

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Vernic Electron 2 Velo 2 Fare Casse Autop 120 m	Pearled paint - Black lux Verniciato perlato - Nero lux Electromechanical Elettromeccanici 2 Velo LED lights 2 Faretti Velo LED Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 120 mm. 480 mm.				
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 185 220 135 47	2 290 370 170 57	3 380 450 215 64	INT 460 470 250 68		
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting					









discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie





- BLACK TIE BRS WH A80 cod. 110.0256.169 - BLACK TIE BRS BK A80 cod. 110.0256.170

3	Finitura
_	Controls
2	Comandi
	<b>Lighting</b> Illuminazione
5	Grease filter

Finish

Ø of air outlet Ø uscita aria

Width Larghezza **Speed** Velocità

PERFORMANCE Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input

Rumorosità

- cod. 112.0185.278

- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0252.439

Potenza assorbita Noise level

- cod. 112.0252.442 - cod. 112.0158.127

F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando
Recycling version kit WH - Kit modalità filtrante WH Recycling version kit BK - Kit modalità filtrante BK
FHP8 Charcoal filter High Performance
Cartuccia carbone attivo High Performance
FLL8 Charcoal filter Long Lasting

Cartuccia carbone attivo Long Lasting

Vetro bianco - Vetro nero White glass - Black glass

Cassettes dishwasher safe

Autoportanti lavabili in lavastoviglie

200 390 500 620 860

390

60

460

95

64

INT

530

270

Touch control

Touch control **2 LED Lights** 2 Faretti LED

150 / 120 mm.

280

800 mm.

BRUSH (A) HOUR (4)















To be installed at a minimum distance from the hob of 50 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 50 cm.

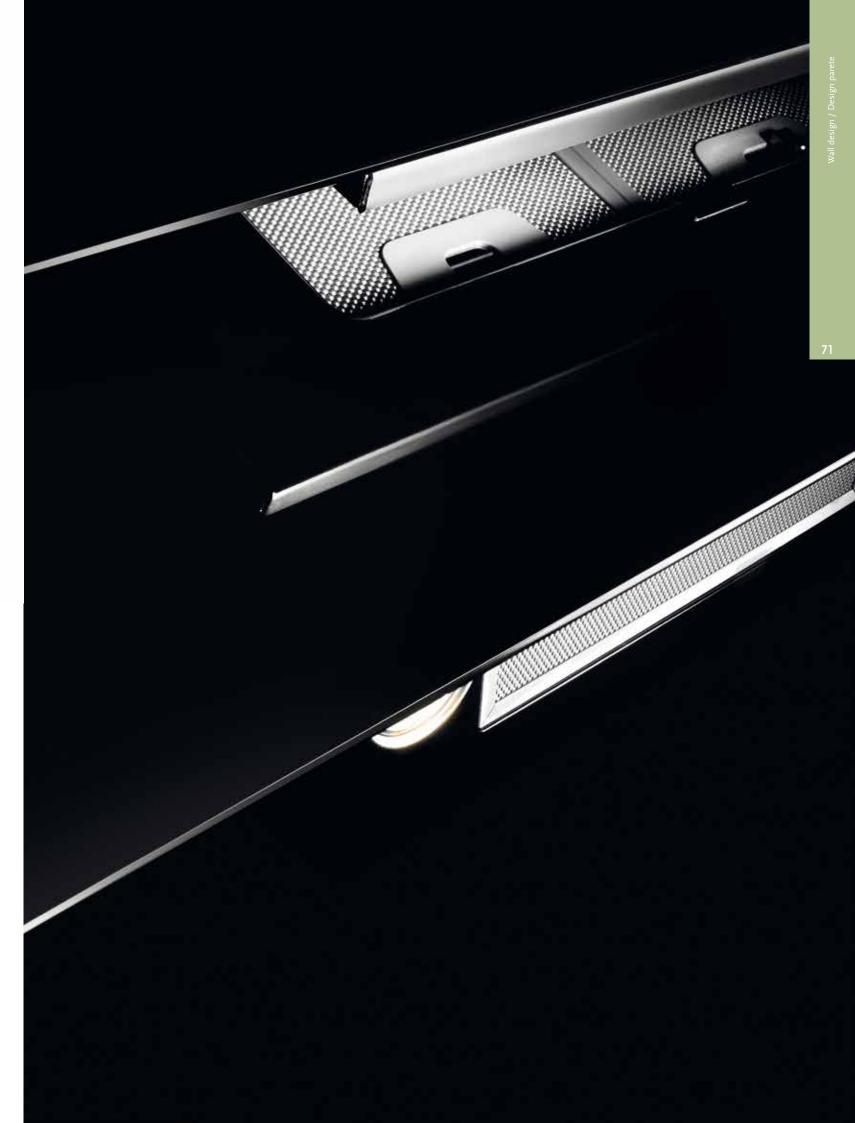





discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie



NEW **TECHNOLOGY** 



discover SILK-ACT and other technologies scopri SILK-ACT e le altre tecnologie





- INFINITY ACT WH A80 cod. 110.0324.928 - INFINITY ACT BK A80 cod. 110.0324.929


Finish

ACCESSORIES

	(/)	- cod. 112.0157.354	Remo	te contr	ol - Tele	comando				
		<b>Noise level</b> Rumorosità	46	54	57	59				
	Ы	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250				
	350	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500				
	PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	290	450	580	650				
	—	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT				
	0	Width Larghezza	800 mm.							
	Ϋ́	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 m	150 mm.						
	RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		<b>ttes dis</b> l ortanti		<b>r safe</b> in lavastoviglie				
	TER	<b>Lighting</b> Illuminazione		LED light 2x1 W LED light 2x1 W						
ISTI	CHARACTERISTICS	<b>Controls</b> Comandi		EVO touch control						
	S	<b>Finish</b> Finitura		<b>glass -</b> bianco						

White glass - Black glass






- INFINITY WH A80 cod. 110.0324.930
- INFINITY BK A80 cod. 110.0324.932

- INFINITY	ALMOND A80	cod. 110.0324.933
------------	------------	-------------------

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Touch Touch Touch LED I LED I Casse Autop	White glass - Black glass - Warm grey 3C Vetro bianco - Vetro nero - Warm grey 3C  Touch control Touch control LED light 2x1 W LED light 2x1 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm.			
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 300 360 135 52	2 470 450 170 62	3 605 480 215 67	INT 690 500 250 70	
COESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting				























discover SILK-ACT and other technologies scopri SILK-ACT e le altre tecnologie



- JOLIE ACT BK A80 cod. 110.0324.935

CHARACTERISTICS

PERFORMANCE

ACCESSORIES

Potenza assorbita Noise level

Rumorosità

White glass - Black glass Finish Finitura Vetro bianco - Vetro nero **EVO touch control** EVO touch control Controls Comandi **Lighting** Illuminazione LED light 2x1 W LED light 2x1 W Cassettes dishwasher safe Grease filter Autoportanti lavabili in lavastoviglie Filtro antigrasso Ø of air outlet 150 mm. Ø uscita aria Width 800 mm. Larghezza **Speed** Velocità INT Air capacity IEC point 290 450 580 650 Capacità di aspirazione punto IEC 360 450 480 500 Pressure Pressione 135 170 215 250 Input

54 57 59

- cod. 112.0157.354 Remote control - Telecomando



















NEW **TECHNOLOGY** 



- JOLIE WH A80 cod. 110.0324.936 - JOLIE BK A80 cod. 110.0324.937
- JOLIE ALMOND A80 cod. 110.0324.938

CHARACTERISTICS	<b>Finish</b> Finitura		White glass - Black glass - Warm grey 3C Vetro bianco - Vetro nero - Warm grey 3C					
	<b>Controls</b> Comandi		Electronic backlight Elettronici retroilluminati					
	<b>Lighting</b> Illuminazione		LED light 2x1 W LED light 2x1 W					
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie					
CHA	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.					
	<b>Width</b> Larghezza	800 m	800 mm.					
— 円	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT			
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	250	370	475	530			
3FOF	Pressure Pressione	190	265	280	290			
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	90	105	125	140			
	<b>Noise level</b> Rumorosità	54	62	66	68			
SORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.007	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO						
Š	- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance						

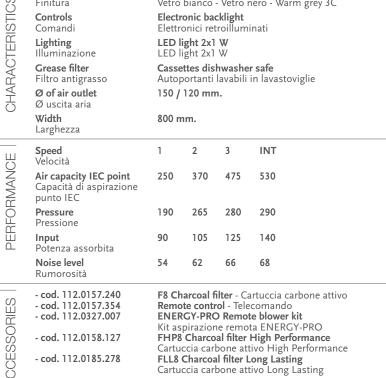
















- COCKTAIL BK F80 cod. 110.0205.822

CHARACTERISTICS

PERFORMANCE

ACCESSORIES

0001111112 2111 00 0001 110102001022
- COCKTAIL WH F80 cod. 110.0205.831
- COCKTAIL ALMOND F80 cod. 110.0314.368


<b>Finish</b> Finitura				ass - Warm grey 3C nco - Warm grey 3C	
Controls Comandi		<b>control</b> control			
<b>Lighting</b> Illuminazione		<b>shts 2x2</b> alogeni	<b>.0 W</b> 2x20 W	1	
<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie				
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 1	20 mm	•		
<b>Width</b> Larghezza	800 mm.				
<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT	
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	250	370	475	530	
<b>Pressure</b> Pressione	190	265	280	290	
<b>Input</b> Potenza assorbita	90	105	125	140	
<b>Noise level</b> Rumorosità	49	57	63	66	
- cod. 112.0250.289 - cod. 112.0250.290 - cod. 112.0158.127	Chimney kit X - Kit camino X Chimney kit BK - Kit camino BK FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting				
200. 112.0100.270				vo Long Lasting	









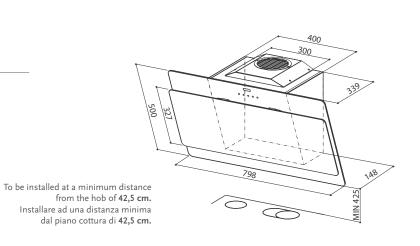



CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Vetro Touch Touch Spotli Farett Casse Autop	Black glass - White glass Vetro nero - Vetro bianco  Touch control Touch control Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W  Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm.			
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 250 190 90 49	2 370 265 105 57	3 475 280 125 63	INT 530 290 140 66	
ACCESSORIES	- cod. 112.0250.289 - cod. 112.0250.290 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	Chim FHP8 Cartue FLL8	ney kit E Charco ccia carl Charcoa	<b>3K</b> - Kit o <b>al filter</b> bone att a <b>l filter L</b>	amino X camino BK <b>High Performance</b> tivo High Performance <b>.ong Lasting</b> tivo Long Lasting	

To be installed at a minimum distance from the hob of 42,5 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 42,5 cm.

COMFORT PANEL

SPEED (i)

DELAY 30'h

DIMMER LIGHT







discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING











### NEW **TECHNOLOGY**





discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING

- VEIL WH CORIAN A90 cod. 110.0324.952
- VEIL WH A90 cod. 110.0324.953 - VEIL BK A90 cod. 110.0324.954

S	<b>Finis</b> Finit
ISTI(	<b>Cont</b> Com
TER	<b>Light</b> Illum
ZAC	<b>Grea</b> Filtro
Ħ	Ø of Ø us
$\circ$	W/idt

tura trols nandi nting minazione

ase filter o antigrasso f air outlet

scita aria Larghezza

- cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.007

- cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278

Velocità Air capacity IEC point 260 405 570 720 Capacità di aspirazione punto IEC Pressure 360 450 480 500 Pressione Input 135 170 215 250 Potenza assorbita Noise level 62 67 69 Rumorosità - cod. 112.0157.240 F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FHP8 Charcoal filter High Performance
Cartuccia carbone attivo High Performance
FLL8 Charcoal filter Long Lasting

Cartuccia carbone attivo Long Lasting

Corian White - White - Black

Bianco Corian - Bianco - Nero

Cassettes dishwasher safe

Autoportanti lavabili in lavastoviglie

Electronic

Elettronici

LED lights 2x1 W

150 / 120 mm.

900 mm.


Faretti LED 2x1 W







SPEED (i)



### Mirror - Mirror Art

Stainless steel / Glass

Cassettes dishwasher safe

Autoportanti lavabili in lavastoviglie

Acciaio inox / Vetro

Touch control

Touch control **2 Velo LED lights** 2 Faretti Velo LED

150 / 120 mm.

800 / 900 mm.

520

390

55

- MIRROR BRS BK X/V A90 LOGIC cod. 110.0255.527
- MIRROR BRS WH X/V A80 LOGIC cod. 110.0255.528 - MIRROR ART BRS X/V A80 LOGIC cod. 110.0255.525

$\frac{6}{6}$	Finitura
$\cong$	Controls
<u>S</u>	Comandi
TER	<b>Lighting</b> Illuminazio
RAC	<b>Grease filte</b> Filtro antig
$\leq$	Ø of air ou
$\dot{\circ}$	Ø uscita ar
	Width
	Larghezza

one tlet

grasso

MIN 1 STEP 4 STEP 6 MAX INT Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level

- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278

F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

460

95

730

480

160

68

860

530


270

BRUSH (S) SPEED (i)

DELAY 30'h

HOUR <del>1</del>24

FILTER ()



To be installed at a minimum distance from the hob of 36,8 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 36,8 cm.




## Versus

- VERSUS WH A80 cod 110.0324.908 - VERSUS BK A80 cod. 110.0324.909

SOIL	Finish Finitura Controls	Vetro	White glass - Black glass Vetro bianco - Vetro nero Electromechanical					
<u>S</u>	Comandi	Elettr	Elettromeccanici					
CHARACTERISTICS	<b>Lighting</b> Illuminazione		<b>LED lights 2x1 W</b> Faretti LED 2x1 W					
	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Stainless steel cassettes dishwasher safe Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie					
	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.					
O	<b>Width</b> Larghezza	800 n	800 mm.					
PERFORMANCE	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT			
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	300	470	605	690			
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500			
PEF	Input Potenza assorbita	135	170	215	250			
	<b>Noise level</b> Rumorosità	50	62	67	70			
SSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter Long Lasting						
$\circ$		Cartu	Cartuccia carbone attivo Long Lasting					



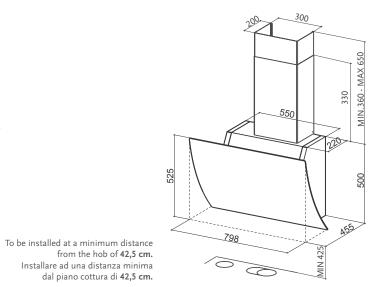



ENERGY (\$\mathbb{S})

LED ••

NEW **TECHNOLOGY** 



### Matrix


- MATRIX EG10 X A90 ACTIVE cod. 110.0156.623

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	EVO t EVO t Spotli Farett Casse Autop	Stainless steel Acciaio inox EVO touch control EVO touch control Spotlights 3x20 W Faretti alogeni 3x20 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm.				
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 390 380 140 54	2 600 460 185 63	3 750 490 250 67	INT 825 520 275 69		
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting					



ENERGY DELAY 30'D

COMFORT HOUR 4



To be installed at a minimum distance from the hob of 25 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 25 cm.





discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie








Finish


- LNO	LGO	DI AOU CU	u. 110.	0200.102
- EKO	EG8	WH A80 co	od. 110	.0256.163

77	Finitura										
<u>S</u>	<b>Controls</b> Comandi		<b>Electronic</b> Elettronici								
CHAKACIEKISII	<b>Lighting</b> Illuminazione	<b>LED li</b> LED li	<b>LED light</b> LED light								
HAC C	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie								
ÇHA	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.								
	<b>Width</b> Larghezza	800 m	800 mm.								
— П	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT						
JEKFOKMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	290	440	590	715						
<u>Ş</u>	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500						
	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250						
	<b>Noise level</b> Rumorosità	44	53	61	66						
Д У	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0158.127	FHP8	Charco	al filter	artuccia carbone attivo High Performance						
ESSOMES	- cod. 112.0185.278	FLL8 (	Charcoa	l filter L	ivo High Performance . <b>ong Lasting</b> iivo Long Lasting						

Stainless steel / Glass



To be installed at a minimum distance from the hob of 40 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 40 cm.



SPEED (i)

LED ••



- EKO XS EG6 WH A55 cod. 110.0182.019 - EKO XS EG6 BK A55 cod. 110.0182.020

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro  EVO touch control  EVO touch control  Spotlights 2x20 W  Faretti alogeni 2x20 W  Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm.					
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 230 190 90 46	2 335 265 105 56	3 420 280 125 62	INT 470 290 140 64		
CCESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278 - cod. 112.0252.439 - cod. 112.0252.442	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting Recycling version kit WH - Kit modalità filtrante WH Recycling version kit BK - Kit modalità filtrante BK					

To be installed at a minimum distance from the hob of 45 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 45 cm.




























Silk the Silence Key



discover SILK-ACT and other technologies scopri SILK-ACT e le altre tecnologie

## Discovery ACT

Stainless steel Finish Finitura Acciaio inox **EVO electronic + Display** EVO elettronici + Display Controls Comandi **Lighting** Illuminazione Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W Cassettes dishwasher safe Grease filter Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie Ø of air outlet 150 / 120 mm. Ø uscita aria Width

CHARACTERISTICS

PERFORMANCE

Larghezza	900 m	m.		
<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	390	535	645
<b>Pressure</b> Pressione	115	360	450	500
<b>Input</b> Potenza assorbita	45	135	170	250
<b>Noise level</b> Rumorosità	35	45	52	55

- cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.631 Remote control - Telecomando HFH Filter kit - Kit filtro HFH


















## Orizzonte Plus Vetro

ORIZZONTE PLUS VETRO EG8 X/V A60 LOGIC cod. 110.0085.497 ORIZZONTE PLUS VETRO EG8 X/V A90 LOGIC cod. 110.0157.147

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Acciai Touch Touch Spotli Farett Casse Autop	Stainless steel / Black glass Acciaio inox / Vetro nero Touch control Touch control Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm. 600 / 900 mm.					
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 260 360 135 47	2 390 450 170 56	3 535 480 215 63	INT 645 500 250 66			
CESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.631 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando Upper chimney kit X - Kit camino superiore X ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO HFH Filter kit - Kit filtro HFH FLL9 Charcoal filter Long Lasting						

HFH Filter kit - Kit filtro HFH FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

To be installed at a minimum distance

Installare ad una distanza minima

from the hob of 45 cm.

dal piano cottura di 45 cm.

















To be installed at a minimum distance from the hob of 41,5 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 41,5 cm.





## Orizzonte Plus

- ORIZZONTE PLUS EG8 X A90 ACTIVE cod. 110.0157.145 - ORIZZONTE PLUS EG8 X A60 ACTIVE cod. 110.0157.146

<u>S</u>	<b>Finish</b> Finitura		<b>ess stee</b> o inox	el						
CHARACTERISTICS	<b>Controls</b> Comandi		<b>Electronic</b> Elettronici							
TER	<b>Lighting</b> Illuminazione	<b>Spotli</b> Farett	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W							
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie							
H H	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.							
	<b>Width</b> Larghezza	600 /	600 / 900 mm.							
Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT					
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	390	535	645					
350	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500					
ЫÜ	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250					
	<b>Noise level</b> Rumorosità	47	56	63	66					
COESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.631 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando Upper chimney kit X - Kit camino superiore X ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO HFH Filter kit - Kit filtro HFH FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting								
























- CITY EG5 BK/X F80 cod. 110.0306.987
- CITY EG6 BK/X F60 cod. 110.0327.573 - CITY EG6 W/X F60 cod. 110.0327.574

CHARACTERISTICS	SS .	<b>Finish</b> Finitura		Stainless steel / Black glass - Stainless steel - Stainless steel / White glass Acciaio inox / Vetro nero - Acciaio Inox - Acciaio inox / Vetro bianco								
	Controls Comandi		Electronic Elettronici									
	<b>Lighting</b> Illuminazione		Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W									
	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie									
	SHA	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.									
		<b>Width</b> Larghezza	600 / 800 mm.									
	Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3							
RORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	210	330	400								
	<b>Pressure</b> Pressione	150	150 200 210									

100 145

61 66

70

- cod. 112.0250.289 - cod. 112.0327.007

Potenza assorbita Noise level


- cod. 112.0158.127

Rumorosità

Input

- cod. 112.0185.278

Chimney kit X - Kit camino X ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FHP8 Charcoal filter High Performance
Cartuccia carbone attivo High Performance
FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting



To be installed at a minimum distance from the hob of 47 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 47 cm.











discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING

REMOTE BLOWER

SPEED (i)

DELAY 30'

HOUR 424

FILTER (



Corian white Bianco corian



Cameo pink Rosa cameo



Cream white Bianco crema


CHARACTERISTICS

- THALIA GREEN F60 cod. 110.0324.924
- THALIA PINK F60 cod. 110.0324.925
- THALIA CREAM F60 cod. 110.0324.926

<b>Finish</b>	Corian white - Sage green - Cameo pink - Cream white
Finitura	Bianco corian - Verde salvia - Rosa cameo - Bianco crema
Controls	EVO feel touch
Comandi	EVO feel touch
<b>Lighting</b>	Perimetral LED light
Illuminazione	LED perimetrale
<b>Grease filter</b>	Cassettes dishwasher safe
Filtro antigrasso	Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet ∅ uscita aria	150 / 120 mm.
<b>Width</b> Larghezza	600 mm.

	Larghezza	000 H	irri.			
PERFORMANCE	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT	
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	275	395	475	505	
	<b>Pressure</b> Pressione	190	265	280	290	
	<b>Input</b> Potenza assorbita	90	10	125	140	
	<b>Noise level</b> Rumorosità	51	58	63	65	
	and 112 0157 254	Dama		al Tala		

- cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.633 - cod. 112.0327.007 Remote control - Telecomando Chimney kit X - Kit camino X ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO
FHP8 Charcoal filter High Performance
Cartuccia carbone attivo High Performance
FLL8 Charcoal filter Long Lasting
Cartuccia carbone attivo Long Lasting - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278





Cameo pink Rosa cameo



Dove blue Blu colomba

- CARRE' X F42 cod. 110.0324.910 CARRE' BLUE F42 cod. 110.0324.921
- CARRE' PINK F42 cod. 110.0324.922

SS	<b>Finish</b> Finitura		Stainless steel - Dove blue - Cameo pink Acciaio inox - Blu colomba - Rosa cameo							
ISTI	<b>Controls</b> Comandi		Electronic Elettronici							
CHARACTERISTICS	<b>Lighting</b> Illuminazione		LED lights 2x1 W LED light 2x1 W							
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso			h <mark>washe</mark> i lavabili i	r <b>safe</b> in lavastoviglie					
CHA	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 m	m.							
0	<b>Width</b> Larghezza	455 m	455 mm.							
Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT					
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	300	450	570	640					
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500					
PEF	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250					
	<b>Noise level</b> Rumorosità	55	64	69	71					
S	- cod. 112.0158.127		FHP8 Charcoal filter High Performance							
ACCESSORIES	- cod. 112.0185.278	FLL8 C	FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting							








NEW **TECHNOLOGY** 

















discover HFH and other technologies scopri HFH e le altre tecnologie







Bios



### NEW **TECHNOLOGY**





and other technologies scopri HFH e le altre tecnologie

ALMA HFH BIANCO CREMA F32 cod. 110.0255.503


CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Electro Elettro LED lig LED lig Casset	o inox / onic bac nici retr ght ght tes dish ortanti la	oillumir washer	crema nati
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure * Pressione * Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 165 - 90 53	2 245 - 105 61	3 300 - 125 65	INT 330 - 140 67
ACCESSORIES	-	-			

- Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version
   Dato non dichiarato perché il modello è fornito
- esclusiva mente in modalità filtrante











Electronic backlight
Elettronici retroilluminati

**Lighting** Illuminazione **2 LED lights** 2 Faretti LED

- BIOS HFH X/BK F32 cod. 110.0255.499 - BIOS HFH X/RED F32 cod. 110.0255.500

- BIOS HFH WH F32 cod. 110.0255.501 - BIOS HFH X F32 cod. 110.0255.502


Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie Grease filter Filtro antigrasso 150 / 120 mm. Ø of air outlet

Ø uscita aria Width 320 mm. Larghezza

Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	165	245	300	330
3FOF	Pressure * Pressione *	-	-	-	-
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	90	105	125	140
	<b>Noise level</b> Rumorosità	53	61	65	67

\* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version
 \* Dato non dichiarato perché il modello è fornito

esclusiva mente in modalità filtrante





ACCESSORIES

CHARACTERISTICS

Comandi








## Cassiopea

- CASSIOPEA EG8 X/V A50 ACTIVE cod. 110.0156.629

<u>ა</u>	<b>Finish</b> Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro									
	Controls Comandi	EVO electronic + Display EVO elettronici + Display									
CHARACTERISTICS	<b>Lighting</b> Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W									
HAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie								
AHO HA	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 1	150 / 120 mm.								
	<b>Width</b> Larghezza	500 mm.									
Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT						
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	250	390	540	590						
7	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500						
Ш	Input Potenza assorbita	135	170	215	250						
	<b>Noise level</b> Rumorosità	47	57	63	67						
SSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FLL9 Charcoal filter Long Lasting									
S		Cartuc	cia carb	one atti	vo Long Lasting						







## Cylindra - Cylindra Gloss

- CYLINDRA EG8 X A37 ELN

White Bianco

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Electro Led el Spotlig Faretti Casser Autop	ettronic ghts 4x2 alogen ttes disl ortanti	l i 2 <b>0 W</b> i 4x20 W hwasher lavabili i	
	Speed	1	2	3	INT
O	Velocità				
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	250	390	540	590
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500
Ы	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250
	<b>Noise level</b> Rumorosità	47	57	63	67
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0185.276	Remote ENERGE Kit asp FLL9 (Cartuct Only s	te contr GY-PRC pirazion Charcoa ccia carb stainless	rtuccia carbone attivo comando e blower kit ca ENERGY-PRO ong Lasting ivo Long Lasting ersion - Solo versione inox:	
~	- cod. 112.0157.281		kit - Kit		• •

**Electronic** Elettronici Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm. 370 mm.

SPEED (i)

To be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm.

SPEED (i)

DELAY 30')

LED ••



### Eclipse - ECLIPSE EG8 X A37 cod. 110.0184.796



NEW **TECHNOLOGY** 





discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie

### Titano


TITANO EG8 X/V BK A60 cod. 110.0255.509

2	<b>Finish</b> Finitura	<b>Stainle</b> Acciaio	ss steel								
CHARACI ERISTICS	<b>Controls</b> Comandi		Electronici								
	<b>Lighting</b> Illuminazione	<b>Spotlig</b> Faretti	<b>hts 2x2</b> alogeni	<b>0 W</b> 2x20 W	,						
TAA O	Grease filter Cassettes dishwasher safe Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie										
CH CH C	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 1	150 / 120 mm.								
	<b>Width</b> Larghezza	370 mi	m.								
년 	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT						
TEXTORIMANOE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	250	390	530	620						
Ž Ž	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500						
	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250						
	<b>Noise level</b> Rumorosità	43	54	61	65						
آ ال	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0327.007	ENERC	GY-PRO	Remote	rtuccia carbone attivo e blower kit						
	- cod. 112.0185.276	FLL9 C	harcoal	filter Lo	a ENERGY-PRO ong Lasting vo Long Lasting						



ø154 ø119,5

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria	Touch Touch 2 LED 2 Fare Casse	o inox / control control Lights tti LED ttes disl	<b>nwasher</b> lavabili i			
	<b>Width</b> Larghezza	600 mm.					
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 310 360 135 50	2 480 450 170 58	3 610 480 215 63	INT 670 500 250 65		
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	ENER Kit asp FHP8 Cartuc FLL8 (	GY-PRO pirazion Charco ccia carl Charcoa	Remot e remot al filter I cone att I filter L	rtuccia carbone attivo e blower kit a ENERGY-PRO High Performance ivo High Performance ong Lasting ivo Long Lasting		



To be installed at a minimum distance from the hob of **55 cm.** Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **55 cm.** 



Finish




## Cubia Gloss

White

- CUBIA GLOSS EG8 WH A45 ACTIVE cod. 110.0156.637 - CUBIA GLOSS EG8 WH A60 ACTIVE cod. 110.0156.644

8	Finitura										
CHARACTERISTICS	Controls Comandi		Electronic Elettronici								
TER	<b>Lighting</b> Illuminazione		Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W								
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie								
SHA_	Ø of air outlet Ø uscita aria		120 mn								
0	<b>Width</b> Larghezza	450 /	450 / 600 mm.								
— 円	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT						
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	555	675						
FOF	Pressure Pressione	360	450	480	500						
PEF	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250						
	<b>Noise level</b> Rumorosità	43	54	60	65						
CCESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.007	Remo ENER	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO								
SSC	- cod. 112.0158.127	FHP8	Charco	al filter	High Performance ivo High Performance						
COE	- cod. 112.0185.278	FLL8	Charcoa	ıl filter L	ong Lasting iivo Long Lasting						



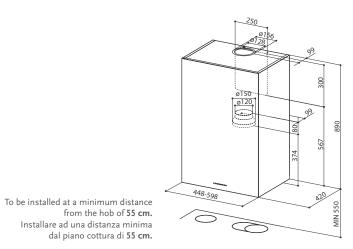



- CUBIA EG8 X A45 ACTIVE cod. 110.0156.634 - CUBIA EG8 X A60 ACTIVE cod. 110.0156.635 - CUBIA EG8 X A90 ACTIVE cod. 110.0156.636

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Acciai Electro Elettro Spotli Faretti Casse Autop	onici <b>ghts 2x</b> i alogen <b>ttes dis</b> l	20 W (4: i 2x20 V hwashe lavabili 1.	<b>50-600 mm) 3x20 W (900 mm)</b> V (450-600 mm) 3x20 W (900 m <b>r safe</b> in lavastoviglie
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 260 360 135 43	2 405 450 170 54	3 555 480 215 60	INT 675 500 250 65
CCESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	Remo ENER Kit asp FHP8 Cartue FLL8 (	te contr GY-PRC pirazion Charco ccia carl Charcoa	ol - Tele O Remot le remot al filter Done att Il filter L	artuccia carbone attivo comando ie blower kit ta ENERGY-PRO High Performance ivo High Performance ong Lasting ivo Long Lasting

To be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm.




















- LITHOS EG6 BK A45 cod. 110.0255.510 LITHOS EG6 WH CORIAN A45 cod. 110.0255.511

- LITHOS EG6 WH A45 cod. 110.0255.513

CHARACTERISTICS Finitura Controls Comandi **Lighting** Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso

PERFORMANCE

ACCESSORIES

Black - Corian white - White Finish Nero - Bianco Corian - Bianco **Electronic** Elettronici

Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W

Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie

Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	150 / 450 m	120 mn ım.	1.		
<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT	
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	265	395	515	590	
<b>Pressure</b> Pressione	190	265	280	290	
<b>Input</b> Potenza assorbita	90	105	125	140	
<b>Noise level</b> Rumorosità	47	56	62	65	


- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0158.127

- cod. 112.0185.278

F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting













## Pretty ACT

PRETTY ACT EG8 X A90 cod. 110.0256.175

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	EVO 6 EVO 6 2 LED 2 Fare Stainl	oortanti 120 mn	ic + Dis ci + Dis el casset inox lav	
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 300 360 135 35	2 460 450 170 45	3 600 480 215 52	INT 680 500 250 55
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.354 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0327.631	Uppe	r chimn	eny kit	ecomando <b>X</b> - Kit camino superiore X tro HFH


















- BELLA EG8 X A60 FB EXP cod. 110.0263.192 - BELLA EG8 X A90 FB EXP cod. 110.0263.193

	<b>Finish</b> Finitura		Stainless steel Acciaio inox						
CHARACTERISTICS	<b>Controls</b> Comandi	Electr LED E							
TER	<b>Lighting</b> Illuminazione	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W							
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie						
SHA AH	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 / 120 mm.							
	<b>Width</b> Larghezza	600 / 900 mm.							
Ш	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT				
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	535	640				
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500				
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250				
	<b>Noise level</b> Rumorosità	45	56	63	68				
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0157.286 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando Silent kit - Silent kit ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO Upper chimmeny kit X - Kit camino superiore X Filter kit X - Kit filtro X FLL9 Charcoal filter Long Lasting							
Ă	- cod. 112.0327.631				ivo Long Lasting tro HFH				




















## Premio/SP


Stainless steel / Glass Finish CHARACTERISTICS Finitura Acciaio inox / Vetro **Electronic** Elettronici Controls Comandi **Lighting** Illuminazione Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie Grease filter Filtro antigrasso 150 / 120 mm. Ø of air outlet Ø uscita aria Width 900 mm. Larghezza **Speed** Velocità 1 2 3 INT PERFORMANCE Air capacity IEC point 270 410 555 680 Capacità di aspirazione punto IEC 360 450 480 500 Pressure Pressione 135 170 215 250 Input Potenza assorbita Noise level 52 58 62 Rumorosità F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
1 Baffle filter kit (order 2 conf.)
Conf. 1 filtro Baffle (ordinare 2 conf.)
Silent kit - Silent kit
Filter kit X - Kit filtro X
HFH Filter kit - Kit filtro HFH
FLL9 Charcoal filter Long Lasting
Cartuccia carbone attivo Long Lasting - cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0157.288 ACCESSORIES - cod. 112.0157.286 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0327.631 - cod. 112.0185.276





ENERGY








## Tratto/SP

	<b>Finish</b> Finitura		Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro						
CHARACTERISTICS	<b>Controls</b> Comandi	<b>Electr</b> Elettr							
TER	<b>Lighting</b> Illuminazione		<b>ights 2x</b> ii aloger	<b>20 W</b> ni 2x20 \	W				
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie						
SH.	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 /	120 mn	n.					
	<b>Width</b> Larghezza	900 n	nm.						
Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT				
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	365	560	720	790				
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	380	460	490	520				
Ъ	<b>Input</b> Potenza assorbita	140	185	250	275				
	<b>Noise level</b> Rumorosità	50	58	62	64				
ORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.258 - cod. 112.0157.288	Uppe 1 Bafl Conf.	<b>r chimn</b> fle filter 1 filtro	ey kit X kit (orde Baffle (d	artuccia carbone attivo - Kit camino superiore X er 2 conf.) ordinare 2 conf.)				
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.286 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0327.631 - cod. 112.0185.276	Silent Filter HFH FLL9	: kit - Sil kit X - K Filter ki Charcoa	ent kit` (it filtro t - Kit fil al filter l	,				









discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie

ANTI



## Prestige

- PRESTIGE EG6 X/V A90 cod. 110.0157.025


Finish

8	Finitura	Accia	Acciaio inox / Vetro								
STIC	<b>Controls</b> Comandi		Electronic Elettronici								
CHARACTERISTICS	<b>Lighting</b> Illuminazione	<b>Spotl</b> i Farett	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W								
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie								
SHA	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.								
	<b>Width</b> Larghezza	900 n	900 mm.								
Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT						
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	235	350	450	515						
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	190	265	280	290						
Ы	<b>Input</b> Potenza assorbita	90	105	125	140						
	<b>Noise level</b> Rumorosità	44	52	57	60						
SORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0185.276	FLL9	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting								

Stainless steel / Glass










- CLEAR AF X/V A90 cod. 110.0255.516

S	<b>Finish</b> Finitura				ess steel / Glass DUCH / Vetro			
STIC	<b>Controls</b> Comandi		Electronic Elettronici 2 LED Lights 2 Faretti LED					
CHARACTERISTICS	<b>Lighting</b> Illuminazione							
ZAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie					
HA.	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.					
	<b>Width</b> Larghezza	900 m	ım.					
—	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT			
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	230	350	440	490			
FOF	<b>Pressure</b> Pressione	190	265	280	290			
Ъ	<b>Input</b> Potenza assorbita	90	105	125	140			
	<b>Noise level</b> Rumorosità	46	56	63	66			
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0185.276	Filter FLL9	kit X - K Charcoa	(it filtro A <b>l filter L</b>	artuccia carbone attivo X <b>Long Lasting</b> tivo Long Lasting			







discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie



## Glove


- GLOVE AF X A90 cod. 110.0255.548 - GLOVE AF X A60 cod. 110.0255.549

CHARACTERISTICS	Finish Finitura  Controls Comandi  Lighting Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria  Width Larghezza	Electron Electron Electron 2 LED 2 Fare Casse Autop	o inox A onic onici Lights etti LED ttes dis	hwashe lavabili	ess steel / Glass DUCH / Vetro r safe in lavastoviglie			
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 240 190 90 46	2 365 265 105 56	3 470 280 125 63	INT 530 290 140 66			
SSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0185.276	Kit as Filter FLL9	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO Filter kit X - Kit filtro X FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting					












- LOOK BRS X/V A90 cod. 110.0256.172

CHARACTERISTICS	Finish Finitura  Controls Comandi  Lighting Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria  Width Larghezza	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro EVO Touch control EVO Touch control 2 LED lights 2 Faretti LED Stainless steel cassettes dishwasher safe Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm. 900 mm.				
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 200 200 10 42	2 390 280 30 54	3 510 390 55 61	4 630 460 95 65	INT 860 530 270 71
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0157.270 - cod. 112.0157.271 - cod. 112.0327.631 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando Upper chimney kit X - Kit camino superiore X Splashback X 600 mm - Fondale X 600 mm Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm HFH Filter kit - Kit filtro HFH FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting				

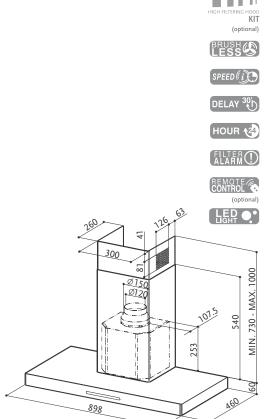





### **Inkline**

- INKLINE EG8 X/V A90 cod. 110.0156.655


S	<b>Finish</b> Finitura		Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro							
CHARACTERISTICS	<b>Controls</b> Comandi		Electronic Elettronici							
	<b>Lighting</b> Illuminazione		Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W							
	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie							
	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.							
	<b>Width</b> Larghezza	900 m	900 mm.							
PERFORMANCE	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT					
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	280	420	560	670					
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500					
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250					
	<b>Noise level</b> Rumorosità	46	56	62	66					
RIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0327.007	Uppe ENER	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X ENERGY-PRO Remote blower kit							
CCESSORIES	- cod. 112.0327.631 - cod. 112.0185.276	HFH FLL9	Filter ki Charcoa	t - Kit fil I <b>l filter L</b>	ta ENERGY-PRO tro HFH . <b>ong Lasting</b> civo Long Lasting					













### Stilux

- STILUX EG8 X/V A60 cod. 110.0255.546 - STILUX EG8 X/V A90 cod. 110.0255.547

S	<b>Finish</b> Finitura	Stainless steel / Mirror glass Acciaio inox / Vetro specchiato						
STIC	<b>Controls</b> Comandi	Touch control Touch control						
CHARACTERISTICS	Lighting Illuminazione	2 LED	2 LED Lights 2 Faretti LED					
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie						
¥.	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 1	20 mm	•				
	<b>Width</b> Larghezza	600 / 900 mm.						
Ш	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT			
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	545	660			
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500			
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250			
	<b>Noise level</b> Rumorosità	45	56	63	68			
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0157.286 - cod. 112.0157.270 - cod. 112.0157.271 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0327.631 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X Silent kit - Silent kit Splashback X 600 mm - Fondale X 600 mm Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO Filter kit X - Kit filtro X HFH Filter kit - Kit filtro HFH FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting						


















## Stilo/SP

- STILO/SP X A60 cod. 110.0255.535
- STILO/SP X A90 cod. 110.0255.537
- STILO/SP X A120 cod. 110.0255.540
- STILO/SP EG8 X A60 cod. 110.0255.541
- STILO/SP EG8 X A90 cod. 110.0255.542
- STILO/SP EG8 X A120 cod. 110.0255.543

	<b>Finish</b> Finitura	Stainless steel Acciaio inox	Stainless steel Acciaio inox	<del></del>
CHARACTERISTICS	<b>Controls</b> Comandi	<b>Electronic</b> Elettronici	Electronic HIG	SH FILTERING HOOD KIT
	<b>Lighting</b> Illuminazione	<b>Halogen lamps 2x28 W</b> Lampade alogene 2x28 W	<b>Spotlights 2x20 W (600-900 mm) - 3x20 W (1200 mm)</b> Faretti alogeni 2x20 W (600-900 mm) 3x20 W (1200 mm)	(optional)
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie	REMOTE L
Ä	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 / 120 mm.	150 / 120 mm.	(optional)
0	<b>Width</b> Larghezza	600 / 900 / 1200 mm.	600 / 900 / 1200 mm.	CUBE :
	<b>Speed</b> Velocità	1 2 3	1 2 3 4	(EG8 version)
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	210 285 380	260 405 545 660	
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	160 190 200	360 450 480 500	
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	65 90 125	135 170 215 250	
	<b>Noise level</b> Rumorosità	48 52 58	45 56 63 68	000
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.270 - cod. 112.0157.271 - cod. 112.0157.272 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0157.286 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0327.631 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Splashback X 600 mm - Fondale X 600 Splashback X 900 mm - Fondale X 900 Splashback X 1200 mm - Fondale X 1200 Upper chimney kit - Kit camino superiore Silent kit - Silent kit ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO Filter kit X - Kit filtro X HFH Filter kit - Kit filtro HFH FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting	598-898-1198	540 60 MIN. 730 - MAX. 1000



# Stilo DX-SX/SP - STILO SX/SP A90 cod. 110.0157.042 - STILO DX/SP A90 cod. 110.0157.043

- STILO SX/SP A120 cod. 110.0157.044 STILO DX/SP A120 cod. 110.0157.045

	<b>Finish</b> Finitura		ess stee	el						
STIC	<b>Controls</b> Comandi		Electronic Elettronici							
CHARACTERISTICS	<b>Lighting</b> Illuminazione		Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W							
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie							
SHA	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 /	120 mn	m.						
O	<b>Width</b> Larghezza	900 /	1200 m	nm.						
	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3						
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	350	430						
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	150	200	210						
Ъ	<b>Input</b> Potenza assorbita	70	100	145						
	<b>Noise level</b> Rumorosità	51	59	65						
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0157.288 - cod. 112.0157.271 - cod. 112.0157.272 - cod. 112.0327.007	Uppe 1 Baff Conf. Splas Splas	r chimn le filter 1 filtro hback X hback X	filter - Cartuccia carbone attivo ney kit X - Kit camino superiore X kit X (order 3 kits for 900 mm version 4 Baffle X (ordinare 3 conf. per la 900 mr K 900 mm - Fondale X 900 mm K 1200 mm - Fondale X 1200 mm O Remote blower kit						
ACC	- cod. 112.0327.580 - cod. 112.0327.631 - cod. 112.0185.276	Filter HFH FLL9	ENERGY-PRO Remote blower kit  Kit aspirazione remota ENERGY-PRO Filter kit X - Kit filtro X  HFH Filter kit - Kit filtro HFH  FLL9 Charcoal filter Long Lasting  Cartuccia carbone attivo Long Lasting							









### Gemma

CHARACTERISTICS

PERFORMANCE

ACCESSORIES

- GEMMA X A60 cod. 110.0184.794 - GEMMA X A90 cod. 110.0184.795


- GEMMA X A120 cod. 110.0187.361

<b>Finish</b>	Stainless steel
Finitura	Acciaio inox
Controls	<b>Electromechanical</b>
Comandi	Elettromeccanici
<b>Lighting</b>	Halogen lamps 2x28 W
Illuminazione	Lampade alogene 2x28 W
<b>Grease filter</b>	Cassettes dishwasher safe
Filtro antigrasso	Autoportanti lavabili in lavastoviglie
<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 / 120 mm.
<b>Width</b> Larghezza	600 / 900 mm.

Larghezza	600 / 900 mm.					
<b>Speed</b> Velocità	1	2	3			
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	210	285	380			
<b>Pressure</b> Pressione	160	190	200			
<b>Input</b> Potenza assorbita	65	90	125			
<b>Noise level</b> Rumorosità	50	54	61			
- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.286 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0327.631 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Silent kit - Silent kit Upper chimney kit - Kit camino superiore ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO Filter kit X - Kit filtro X HFH Filter kit - Kit filtro HFH FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting					










CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width	Electronic Electronic Electronic Spotlin Farett Casse Autop	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro Electronic Elettronici Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm. 600 / 900 mm.				
	Larghezza						
—	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3			
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	210	330	410			
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	150	200	210			
PE	Input Potenza assorbita	70	100	145			
	<b>Noise level</b> Rumorosità	49	59	65			
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0157.286 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.631 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X Silent kit - Silent kit ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO HFH Filter kit - Kit filtro HFH FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting					










## Nice

- NICE X/V A60 cod. 110.0184.757 - NICE X/V A90 cod. 110.0184.759

CHARACTERISTICS	Finish Finitura  Controls Comandi  Lighting Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria  Width Larghezza	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro Electronic Elettronici Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm. 600 / 900 mm.				
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 210 150 70 49	2 330 200 100 59	3 410 210 145 65		
CCESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.252 - cod. 112.0157.286 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.631 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X Silent kit - Silent kit ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO HFH Filter kit - Kit filtro HFH FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting				










- TENDER X A60 cod. 110.0157.048 TENDER X A90 cod. 110.0157.049 TENDER X A120 cod. 110.0157.050

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting		nical nici os 2x28 W			
HARACTE	Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet	<b>Casse</b> Autop	ttes disl	gene 2x28 W nwasher safe lavabili in lavastoviglie I.		
	Ø uscita aria <b>Width</b> Larghezza	600 / 900 / 1200 mm.				
——	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3		
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	320	420		
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	160	190	200		
A H	<b>Input</b> Potenza assorbita	65	90	125		
	<b>Noise level</b> Rumorosità	49	54	61		
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.262 - cod. 112.0157.270 - cod. 112.0157.271 - cod. 112.0157.272 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X Splashback X 600 mm - Fondale X 600 mm Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm Splashback X 1200 mm - Fondale X 1200 mm ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO Filter kit X - Kit filtro X FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting				










## Conica

- CONICA X A60 cod. 110.0157.051 - CONICA X A90 cod. 110.0157.052

SS	<b>Finish</b> Finitura	Stainless steel Acciaio inox							
ISTI	Controls Comandi		<b>mecha</b> meccar						
TER	<b>Lighting</b> Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W							
CHARACTERISTICS	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie							
OHA A	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.						
	<b>Width</b> Larghezza	600 / 900 mm.							
PERFORMANCE	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3					
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	320	420					
	<b>Pressure</b> Pressione	160	190	200					
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	65	90	125					
	<b>Noise level</b> Rumorosità	49	54	61					
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.269 - cod. 112.0157.270 - cod. 112.0157.271 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X Splashback X 600 mm - Fondale X 600 mm Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO Filter kit X - Kit filtro X FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting							







- SYNTHESIS X A60 cod. 110.0157.053

#### \*ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS \*MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

- SYNTHESIS W A60 \*
- SYNTHESIS W A90 \*
   SYNTHESIS BK A60 \*
- SYNTHESIS BK A90 \*


S	<b>Finish</b> Finitura	Stainless steel - White - Black Acciaio inox - Bianco - Nero
CHARACTERISTICS	<b>Controls</b> Comandi	<b>Electromechanical</b> Elettromeccanici
	<b>Lighting</b> Illuminazione	<b>Halogen lamps 2x28 W</b> Lampade alogene 2x28 W
	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 / 120 mm.
	<b>Width</b> Larghezza	600 / 900 mm.

Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	320	420
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	160	190	200
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	65	90	125
	<b>Noise level</b> Rumorosità	49	54	61

F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
Upper chimney kit W mm - Kit camino superiore W mm
Upper chimney kit BK mm - Kit camino superiore BK mm
Splashback X 600 mm - Fondale X 600 mm
Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm
ENERGY-PRO Remote blower kit
Kit aspirazione remota ENERGY-PRO
Filter kit X - Kit filtro X
FHP8 Charcoal filter High Performance
Cartuccia carbone attivo High Performance
FLL8 Charcoal filter Long Lasting
Cartuccia carbone attivo Long Lasting

- cod. 112.0327.580 - cod. 112.0158.127

- cod. 112.0185.278 Cartuccia carbone attivo Long Lasting








Stainless steel Acciaio inox Finish CHARACTERISTICS Finitura **Electromechanical** Elettromeccanici Controls Comandi **Lighting** Illuminazione Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie Grease filter Filtro antigrasso 150 / 120 mm. Ø of air outlet Ø uscita aria **Width** Larghezza 600 / 900 mm. PERFORMANCE

<b>Speed</b> Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	320	420
<b>Pressure</b> Pressione	160	190	200
Input Potenza assorbita	65	90	125
<b>Noise level</b> Rumorosità	49	54	61

Rumorosita	
- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - Cartuccia
- cod. 112.0157.257	Upper chimney kit X - Kit car
- cod. 112.0157.270	Splashback X 600 mm - Fond
- cod. 112.0157.271	Splashback X 900 mm - Fond
- cod. 112.0327.007	<b>ENERGY-PRO</b> Remote blowe
	Kit aspirazione remota ENEI
- cod. 112.0327.580	Filter kit X - Kit filtro X
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Pe
	Cartuccia carbone attivo Hig
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Las

ACCESSORIES

ia carbone attivo camino superiore X ndale X 600 mm ndale X 900 mm wer kit ERGY-PRO FHER KIT X - KIT filtro X
FHP8 Charcoal filter High Performance
Cartuccia carbone attivo High Performance
FLL8 Charcoal filter Long Lasting
Cartuccia carbone attivo Long Lasting







- VALUE X A60 cod. 110.0058.107 VALUE X A90 cod. 110.0058.108

- VALUE W A60 cod. 110.0058.109 - VALUE W A90 cod. 110.0058.110


- VALUE BK A60 cod. 110.0085.017 - VALUE BK A90 cod. 110.0085.019

	- cod. 112.0067.944	F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo							
	<b>Noise level</b> Rumorosità	53	61	67					
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	70	100	145					
3FO	<b>Pressure</b> Pressione	190	205	220					
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	230	330	430					
—	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3					
	<b>Width</b> Larghezza	600 /	900 mm	1.					
SHA H	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.						
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie						
TER	<b>Lighting</b> Illuminazione		Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W						
CHARACTERISTICS	<b>Controls</b> Comandi		Electromechanical Elettromeccanici						
S	<b>Finish</b> Finitura		<b>Stainless steel - White - Black</b> Acciaio inox - Bianco - Nero						

- cod. 112.0067.944 - cod. 112.0327.580

ACCESSORIES

F3 Charcoal filter - Cartuo Filter kit X - Kit filtro X






Finish

- BRIO GM A90 cod. 110.0194.796

**Metal grey** Grigio metallizzato CHARACTERISTICS Finitura Electromechanical Elettromeccanici Controls Comandi **Lighting** Illuminazione Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie Grease filter Filtro antigrasso 150 / 120 mm. Ø of air outlet Ø uscita aria Width 900 mm. Larghezza **Speed** Velocità 1 2 3 PERFORMANCE Air capacity IEC point 240 320 420 Capacità di aspirazione punto IEC 160 190 200 Pressure Pressione 90 Input 125 Potenza assorbita Noise level 54 61 Rumorosità - cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.257 - cod. 112.0157.271 F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278








- STRIP X A90

**ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS** MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

	Finish	Stainl	ess stee	ıl
CHARACTERISTICS	Finitura  Controls  Comandi  Lighting Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso  Ø of air outlet Ø uscita aria  Width  Larghezza	Electron Electron Halog Lamp Casse Autop 150 /	o inox omecha omeccal gen lamp ade alog	nical nici os 2x28 W gene 2x28 W hwasher safe lavabili in lavastoviglie 1.
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 240 160 65 49	2 320 190 90 54	3 420 200 125 61
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.271 - cod. 112.0157.288 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	Splasi 1 Baff 3 kits Conf. ENER Kit as Filter FHP8 Cartue	hback X de filter for 900 1 filtro I GY-PRO pirazion kit X - K Charco ccia carl Charcoa	ilter - Cartuccia carbone attivo 900 mm - Fondale X 900 mm kit X (order 2 kits for 600 mm version mm version) Baffle X (ordinare 2 conf. per la 600 mm 3 per la 900 mm) D Remote blower kit the remota ENERGY-PRO it filtro X al filter High Performance cone attivo High Performance til filter Long Lasting cone attivo Long Lasting





# Island design

Perfect in their every detail, extremely powerful, ideal for all-round kitchen use.

Island workstation kitchens take on a central role in the house and in daily family life: cooking instantly develops into personal flair, passion, choice, an intimate, private activity.

Island decorative hoods are attractive from all viewpoints, with perfect form in all its features: there is no hidden side or corner not seen by the naked eye.

Characterised by symmetry and uniformity, illuminating the centre of our family lives.

Perfette in ogni particolare, estremamente potenti, ideali per la cucina a 360 gradi.

La cucina ad isola assume un ruolo centrale nella casa e nella vita familiare: cucinare diventa immediatamente inclinazione personale, passione, scelta, quindi attività intima, privata.

Le cappe arredo isola hanno design accattivante da tutti i punti di vista, una forma perfetta in ogni particolare: non c'è un lato in ombra, un angolo in cui gli occhi non arrivano.

Caratterizzate da simmetria ed omogeneità illuminano il centro della nostra vita familiare.



CHARACTERISTICS

PERFORMANCE

ACCESSORIES

#### NEW **TECHNOLOGY**





discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie

## SkyPad

<b>Finisl</b> Finitu	-	Stainless steel / White glass Acciaio inox / Vetro bianco						
<b>Contr</b> Coma		Electronic Led Led elettronici						
<b>Light</b> i Illum	<b>ing</b> inazione	2 LED lights 2 LED						
	se filter antigrasso			washer : ivabili ir		oviglie		
~ ~	<b>air outlet</b> cita aria	•						
<b>Widtl</b> Largh	•	1200 mm.						
<b>Spee</b> Veloc		1	2	3	4	INT		
	i <b>pacity IEC point</b> cità di aspirazione o IEC	110	195	260	313	430		
<b>Press</b> Press	ure * ione *	-	-	-		-		
<b>Input</b> Poter	nza assorbita	30	45	55	70	100		
	e level prosità	48	53	58	62	69		
- cod.	112.0157.240	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo						

- Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version
   Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante


ENERGY

SPEED (i)

DELAY 30'h REMOTE CONTROL

LED ••

COMFORT .....









NEW **TECHNOLOGY** 





discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING



- DROP EG8 WP A48 cod. 110.0156.608

- DROP EG8 BKL A48 cod. 110.0067.892

Finish Finitura Controls Comandi

CHARACTERISTICS **Lighting** Illuminazione

Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet

Ø uscita aria Width Larghezza

**Speed** Velocità PERFORMANCE Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita

- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0158.127

Noise level

Rumorosità

F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting
Cartuccia carbone attivo Long Lasting - cod. 112.0185.278

Pearled paint - Black lux Verniciato perlato - Nero lux

Cassettes dishwasher safe

185 290 380 460

220 370 450 470

135 170 215 250

57 64

Autoportanti lavabili in lavastoviglie

Electromechanical


Elettromeccanici

2 Velo LED lights 2 Faretti Velo LED

120 mm.

480 mm.







- PRETTY ISOLA ACT EG8 X A90 cod. 110.0256.174

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso	Stainless steel Acciaio inox  EVO Electronic + Display  EVO Elettronici + Display  4 LED Lights 4 Faretti LED  Stainless steel cassettes dishwasher safe Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie						
OHA	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.					
	<b>Width</b> Larghezza	900 m	ım.					
Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT			
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	300	460	600	680			
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500			
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250			
	Noise level Rumorosità	35	45	52	55			

- cod. 112.0157.354

ACCESSORIES


Remote control - Telecomando



DELAY 30'h

FILTER (

LED ••












## Prestige Isola

PRESTIGE ISOLA X/V A100 cod. 110.0157.075

CHARACI ERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Electron Electron Spotlig Faretti Casset Autop	o inox / onic onici ghts 4x2 alogen stes dish ortanti l	2 <b>0 W</b> i 4x20 W <b>ıwasher</b> lavabili i	1		
PERFORMANCE	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT		
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	250	390	520	630		
Ż Ż	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500		
	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250		
	<b>Noise level</b> Rumorosità	45	56	63	68		
SSOMES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting					









ACCESSORIES

**Finish** Finitura Stainless steel Acciaio inox CHARACTERISTICS Electronic backlight Elettronici retroilluminati Controls **4 LED lights** 4 Faretti LED **Lighting** Illuminazione Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet 150 / 120 mm. Ø uscita aria Width Larghezza 900 mm.

Largnezza				
<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	380	490	550
Pressure * Pressione *	-	-	-	-
Input Potenza assorbita	125	145	175	200
<b>Noise level</b> Rumorosità	54	64	71	73

- cod. 112.0327.580 Filter kit X - Kit filtro X



## Platis Isola


PLATIS ISOLA HFH X F90 cod. 110.0255.550

* Data not declared, as	the model	is exclusively	available ir
the recycling version			

\* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante










## Cassiopea Isola

- CASSIOPEA ISOLA EG10 X/V A50 ACTIVE cod. 110.0157.062

S	<b>Finish</b> Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro								
S	Controls Comandi		<b>EVO Electronic + Display</b> ECO Elettronici + Display							
CHARACTERISTICS	<b>Lighting</b> Illuminazione	<b>Spotli</b> Farett	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W							
HAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie							
AH.	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.							
	<b>Width</b> Larghezza	500 m	ım.							
PERFORMANCE	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT					
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	330	550	670	750					
Š	<b>Pressure</b> Pressione	380	460	490	520					
	<b>Input</b> Potenza assorbita	140	185	250	275					
	<b>Noise level</b> Rumorosità	52	61	66	69					
CESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0157.267 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando Upper chimney kit X - Kit Camino superiore X ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting								







## Cylindra Isola - Cylindra Isola Gloss

Bianco **Electronic Led** Led elettronici

Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie

To be installed at a minimum distance

from the hob of 55 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm.

150 / 120 mm.

370 mm.

- CYLINDRA ISOLA GLOSS EG10 W A37 ELN cod. 110.0157.067

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Electro Led el Spotli Faretti Casse Autop	ettronic ghts 4x2 i alogen ttes dislortanti 120 mm	d i <b>20 W</b> i 4x20 V <b>hwashe</b> l lavabili					
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 330 380 140 52	2 550 460 185 61	3 670 490 250 66	INT 750 520 275 69				
SSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0157.267 - cod. 112.0185.278	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO Upper chimney kit X - Kit camino superiore X FLL8 Charcoal filter Long Lasting							

Cartuccia carbone attivo Long Lasting

Only stainless steel version - Solo versione inox: Glass support kit - Kit supporto vetro Glass kit - Kit vetro - cod. 112.0157.279 - cod. 112.0157.282






## Cubia Isola Gloss

- CUBIA ISOLA GLOSS EG10 WH A45 ACTIVE cod. 110.0157.071 CUBIA ISOLA GLOSS EG10 WH A60 ACTIVE cod. 110.0157.072

CHARACIERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria	Spotlig Faretti Casset Autopo	lectroni lettroni ghts 4x2 alogen tes dish	i 4x20 W <b>ıwashe</b> r avabili i	play /
<i></i>	<b>Width</b> Larghezza	450 / 6			
<del>Й</del>	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT
JEKFOKIMAINGE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	360	565	690	770
Š	<b>Pressure</b> Pressione	380	460	490	520
T T	<b>Input</b> Potenza assorbita	140	185	250	275
	<b>Noise level</b> Rumorosità	56	64	67	70
	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.007	Remot ENER	e contro	ol - Tele Remot	rtuccia carbone attivo comando <b>e blower kit</b> a ENERGY-PRO
	- cod. 112.0185.276	FLL9 C	harcoa	l filter L	ong Lasting ivo Long Lasting






To be installed at a minimum distance

Installare ad una distanza minima

from the hob of 55 cm.

dal piano cottura di 55 cm.





- CUBIA ISOLA EG10 X A45 ACTIVE cod. 110.0157.068 CUBIA ISOLA EG10 X A60 ACTIVE cod. 110.0157.069
- CUBIA ISOLA EG10 X A90 ACTIVE cod. 110.0157.070

ERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting	Acciai EVO I ECO I	Stainless steel Acciaio inox EVO Electronic + Display ECO Elettronici + Display Spotlights 4x20 W						
CHARACTERISTICS	Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso  Ø of air outlet  Ø uscita aria  Width  Larghezza	Casse Autop	Faretti alogeni 4x20 W  Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm.  450 / 600 / 900 mm.						
Speed Velocità		1 360	2 565	3 690	INT 770				
PERFORMANCE	Capacità di aspirazione punto IEC	300	303	0,0	,,,				
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	380	460	490	520				
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	140	185	250	275				
	<b>Noise level</b> Rumorosità	56	64	67	70				
SES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.007	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando ENERGY-PRO Remote blower kit							

- cod. 112.0185.276

Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting














To be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm.





## Look Isola

- LOOK ISOLA BRS X/V A90 cod. 110.0256.176

CHARACIERISIICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Touch Touch 4 LED 4 Fare Casse Autop	o inox / control control lights tti LED ttes disl ortanti 120 mm	h <b>washe</b> i lavabili	r safe	toviglie				
<u>Н</u>	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	4	INT				
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	200	390	510	630	860				
Ž	Pressure Pressione	200	280	390	460	530				
<u></u>	<b>Input</b> Potenza assorbita	10	30	55	95	270				
	<b>Noise level</b> Rumorosità	42	54	61	65	71				
SSOMES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting								

















CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width	Electron Electron Spotlin Faretti Casse Autop	o inox / onic onici ghts 4xi i alogen ttes disl ortanti 120 mm	<b>20 W</b> i 4x20 V <b>hwashe</b> lavabili	V				
	Larghezza								
Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT				
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	545	660				
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500				
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250				
	<b>Noise level</b> Rumorosità	45	56	63	68				
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.268 - cod. 112.0157.288 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0385.276	Upper 1 Baff Conf. Silent ENER Kit as Filter FLL9	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X 1 Baffle filter kit (order 2 kits) Conf. 1 filtro Baffle (ordinare 2 confezioni) Silent kit - Silent kit ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO Filter kit X - Kit filtro X FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting						












## Glassy Isola/SP

SS	<b>Finish</b> Finitura		Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro							
CHARACTERISTICS	<b>Controls</b> Comandi		<b>Electronic</b> Elettronici							
TER	<b>Lighting</b> Illuminazione		<b>ghts 4x</b> i i alogen	<b>20 W</b> ni 4x20 V	W					
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso			<mark>hwashe</mark> lavabili	<b>r safe</b> in lavastoviglie					
SHA	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 /	120 mn	1.						
	<b>Width</b> Larghezza	900 m	900 mm.							
PERFORMANCE	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT					
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	545	660					
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500					
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250					
	<b>Noise level</b> Rumorosità	45	56	63	68					
SIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.288	1 Baff	le filter	kit X (or	artuccia carbone attivo rder 2 kits) (ordinare 2 confezioni)					
SSOF	- cod. 112.0157.286 - cod. 112.0327.007	Silent ENER	kit - Sile GY-PRC	ent kit <b>) Remo</b> f	te blower kit					
ACCESSORIES	- cod. 112.0327.580 - cod. 112.0185.276	Filter FLL9	kit X - K Charcoa	it filtro I I <b>l filter L</b>	ta ENERGY-PRO X . <b>ong Lasting</b> tivo Long Lasting					








- STILO ISOLA/SP EG8 X A90 cod. 110.0255.544 - STILO ISOLA/SP EG8 X A120 cod. 1110.0255.545


CHARACTERISTICS	Finish Finitura  Controls Comandi  Lighting Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria  Width Larghezza	Stainl Acciai Electr Elettre Spotli Farett Casse Autop 150 /						
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 260 360 135 45	2 405 450 170 56	3 545 480 215 63	INT 660 500 250 68			
ESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.286 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0327.580 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Silent kit - Silent kit ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO Filter kit X - Kit filtro X FLL9 Charcoal filter Long Lasting						













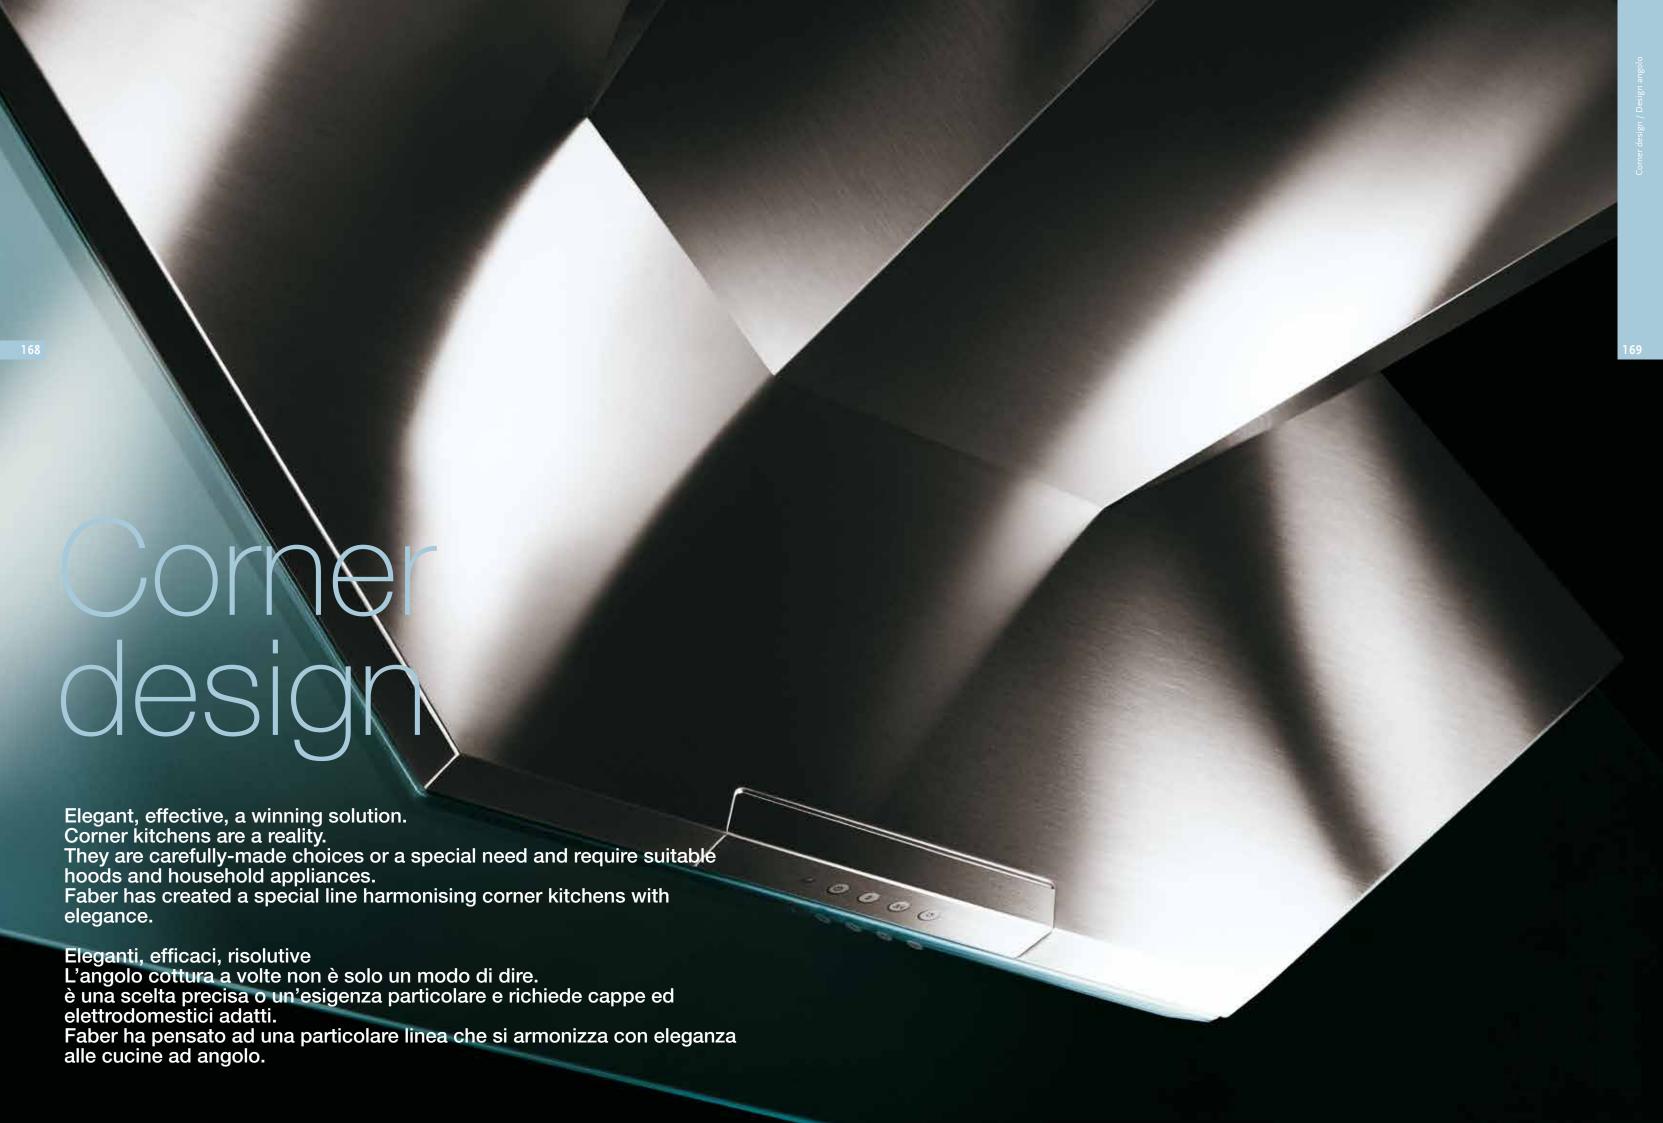

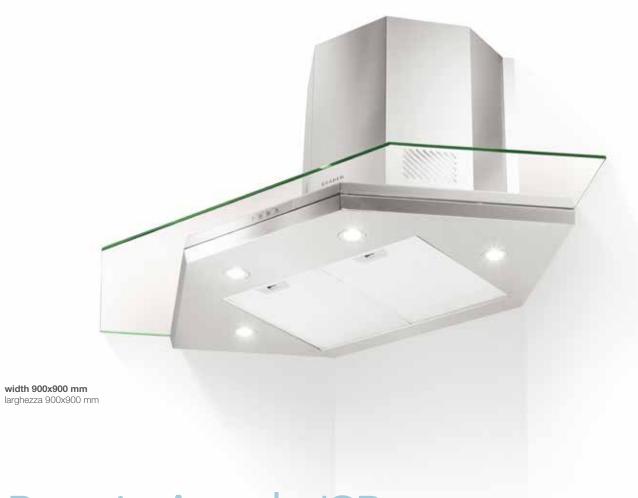


## Premio Angolo/SP

	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro Electronic Elettronici Spotlights 4x20 W								
	Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria	Faretti alogeni 4x20 W  Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm.  900x900 mm.								
	<b>Width</b> Larghezza									
ر ا	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT					
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	285	430	575	695					
5	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500					
	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250					
	<b>Noise level</b> Rumorosità	47	56	62	67					
	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.263 - cod. 112.0157.284 - cod. 112.0157.286 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X Corner adapter kit - Kit adattatore angolo Silent kit - Silent kit ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting								









width 1000x1000 mm

- cod. 112.0185.276


larghezza 1000x1000 mm

CHARACTERISTICS	Finish Finitura  Controls Comandi  Lighting Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria  Width Larghezza	Acciai Electron Elettron Spotli Farett Casse Autop	onici ights 4xi ii alogen ettes dis	Vétro 20 W ii 4x20 V hwashe lavabili	W			
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 285 360 135 47	2 430 450 170 56	3 575 480 215 62	INT 695 500 250 67			
ESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.263 - cod. 112.0157.273 - cod. 112.0157.284 - cod. 112.0157.286 - cod. 112.0327.007	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X Splashback X - Fondale X Corner adapter kit - Kit adattatore angolo Silent kit - Silent kit ENERGY-PRO Remote blower kit						












## Stilo Angolo/SP

Stainless steel

CHARACTERISTICS	Finitura  Controls  Comandi  Lighting Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria  Width Larghezza	Acciaio inox  Electronic Elettronici  Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W  Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm.  1000x1000 mm.							
Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT				
Air Cap	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	285	430	575	695				
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	480	500				
H	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250				
	<b>Noise level</b> Rumorosità	47	56	62	67				
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.263 - cod. 112.0157.274 - cod. 112.0157.284 - cod. 112.0157.286 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X Splashback X - Fondale X Corner adapter kit - Kit adattatore angolo Silent kit - Silent kit ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting							








S	<b>Finish</b> Finitura	<b>Stainless steel</b> Acciaio inox					
ISTIC	<b>Controls</b> Comandi	<b>Electronic</b> Elettronici					
TER	<b>Lighting</b> Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W					
CHARACTERISTICS	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie					
SHA	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.					
O	<b>Width</b> Larghezza	1000x1000 mm.					
	Speed	1 2 3					

L	, H	Velocità	1	2	3	
\ \frac{1}{4}	JEKFOKMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	705	
(	Ž Ž	<b>Pressure</b> Pressione	360	450	500	
Ĺ		<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	250	
		<b>Noise level</b> Rumorosità	44	55	67	
						_

	Rumorosita	
ACCESSOMES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.261 - cod. 112.0157.274 - cod. 112.0157.284 - cod. 112.0327.007	F8 Charcoal filt Upper chimne Splashback, 3 Corner adapter ENERGY-PRO
ה ה		Kit aspirazione
7	- cod. 112.0327.580	Filter kit X - Kit
Š	- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoa Cartuccia carbo
	- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal

F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X Splashback, 3 pieces X - Kit 3 fondali X Corner adapter kit - Kit adattatore angolo ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO Filter kit X - Kit filtro X FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting













#### NEW **TECHNOLOGY**





discover ENERGY SAVING and other technologies scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie

## Stilnovo Lux

- STILNOVO LUX X Abu cod. 110.0262.639
- STILNOVO LUX X A120 cod. 110.0262.641


CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione	Stainless steel Acciaio inox Electronic Led Led elettronici LED Lights 2x1 W Faretti LED 2x1 W					
CHARAC	Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Stainless steel cassettes dishwasher safe Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm. 600 / 900 / 1200 mm.					
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure Pressione Input Potenza assorbita Noise level Rumorosità	1 280 360 135 46	2 420 450 170 50	3 650 480 215 62	INT 680 500 250 66		
CCESSORIES	- cod. 112.0157.243 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0158.129 - cod. 112.0181.123 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0185.276	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando Upper chimney kit H 602 - Kit camino superiore H 602 Upper chimney kit H 275 - Kit camino superiore H 275 ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting					

















## Intra Super

Acciaio inox

Stainless steel

**Pull out Knob** Pull out Knob

150 / 120 mm.

Spotlights 2x20 W

Faretti alogeni 2x20 W

Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie

#### \*ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS \*MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

SPEED (i)

FILTER (

<b>Finish</b> Finitura
<b>Controls</b> Comandi
<b>Lighting</b> Illuminazione

Grease filter Ø of air outlet

PERFORMANCE Potenza assorbita

CHARACTERISTICS

ACCESSORIES

Filtro antigrasso Ø uscita aria Width

punto IEC Pressure Pressione Input

Noise level

Rumorosità

560 / 860 / 1160 mm. Larghezza **Speed** Velocità 1 2 3 Air capacity IEC point 255 365 415 Capacità di aspirazione 190

- cod. 112.0067.944 - cod. 112.0327.007 F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo ENERGY-PRO Remote blower kit (EG6 version) Kit aspirazione remota ENERGY-PRO (versione EG6)

205 220

140

100

62


55




Faretti alogeni 2x20 W Cassettes dishwasher safe

Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm.

560 / 860 / 1160 mm.




To be installed at a minimum distance from the hob of 53 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 53 cm.

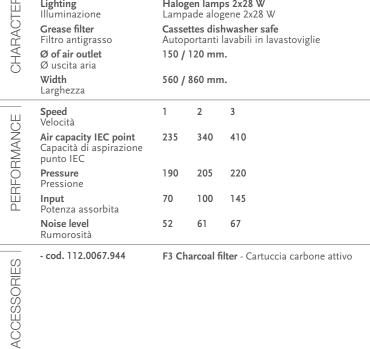



the board is simulated and not provided pensile simulato e non fornito

CHARACTERISTICS	<b>Finish</b> Finitura	<b>Light grey</b> Grigio chiaro		
	<b>Controls</b> Comandi	<b>Electromechanical</b> Elettromeccanici		
	<b>Lighting</b> Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W		
	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.		
	<b>Width</b> Larghezza	560 / 860 mm.		



COMFORT PANEL

SPEED (i)
FILTER ()
ALARM







## Inca Lux

- INCA LUX EG8 X A52 cod. 110.0327.66

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Acciai Electr Led el Spotli Farett Casse Autop	ess stee io inox onic Led lettronic ights 2x i aloger ettes dis portanti 120 mn			
PERFORMANCE	Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	1 310	2 470	3 595	INT 660	
ROR	Pressure Pressione	360	450	480	500	
H H	<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	215	250	
	<b>Noise level</b> Rumorosità	44	54	60	63	
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0157.354 - cod. 112.0327.007 - cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Remote control - Telecomando ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting				ce nance
						To be installed at a minimum distance from the hob of <b>53 cm.</b> Installare ad una distanza minima dal piano cottura di <b>53 cm.</b>



<u> </u>	<b>Finish</b> Finitura		ess stee	<u>.</u>					
CHARACTERISTICS	<b>Controls</b> Comandi		<b>Electromechanical</b> Elettromeccanici						
TER	<b>Lighting</b> Illuminazione		Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W						
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso			hwasher safe lavabili in lavastoviglie					
HA.	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 /	120 mn	1.					
0	<b>Width</b> Larghezza	520 /	520 / 700 mm.						
—	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3					
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	380	580					
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	240	280	320					
Б	<b>Input</b> Potenza assorbita	60	80	205					
	<b>Noise level</b> Rumorosità	52	59	69					
	- cod. 112.0157.242	F4 Ch	arcoal f	ilter - Cartuccia carbone attivo					
ACCESSORIES									





#### Inca Smart C



## Inca Smart C - HC

**Grey** Grigio

Electromechanical Elettromeccanici

150 / 120 mm.

520 / 700 mm.

1 2 3

190 250 300

90

56

160 180

140

Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W

Cassettes dishwasher safe

Autoportanti lavabili in lavastoviglie

GREY PAINTED VERNICIATA GRIGIO

**Finish** Finitura CHARACTERISTICS Controls Comandi **Lighting** Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria **Width** Larghezza

**Speed** Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC Pressure

Pressione **Input** Potenza assorbita Noise level

ACCESSORIES

- cod. 112.0067.944

F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo


125

STAINLESS STEEL FRAME TELAIO ACCIAIO INOX

Stainless steel Acciaio inox **Electromechanical** Elettromeccanici

Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W Cassettes dishwasher safe

Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm.







## Inca Smart

		_							
()	Finish	Grey							
Ö	Finitura	Grigio							
E	Controls		Electromechanical						
CHARACTERISTICS	Comandi	Elettro	Elettromeccanici						
	<b>Lighting</b> Illuminazione		Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W						
	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Synth Sintet							
	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 /	150 / 120 mm.						
O	<b>Width</b> Larghezza	520 /	520 / 700 mm.						
	- 1								
Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3					
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	120	155	210					
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	90	140	165					
Б	<b>Input</b> Potenza assorbita	40	60	90					
	<b>Noise level</b> Rumorosità	42	48	55					
ORIES	- cod. 112.0067.944 - cod. 112.0157.246 - cod. 112.0157.247 - cod. 112.0157.289	Metal Metal	F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Metal grease filters 520 mm - Filtri metallici 520 mm Metal grease filters 700 mm - Filtri metallici 700 mm Synthetic filter kit - Confezione filtro Sintetico						


## Inca Smart HCS

S	<b>Finish</b> Finitura		ess stee	el						
ISTIC	Controls Comandi		Electromechanical Elettromeccanici							
TER	<b>Lighting</b> Illuminazione		Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W							
CHARACTERISTICS	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie							
OHA	Ø of air outlet Ø uscita aria			150 mm.						
	<b>Width</b> Larghezza	520 /	520 / 700 mm.							
Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	INT					
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	220	320	380	420					
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	200	230	240	250					
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	80	95	120	140					
	<b>Noise level</b> Rumorosità	54	63	65	67					
	sad 112 0067 044	E2 Ch		iltan Ca	urturaio aorbana attiva					

- cod. 112.0067.944

ACCESSORIES

F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo



ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI




## Scrigno

CHARACTERISTICS

PERFORMANCE


ACCESSORIES

<b>Finish</b> Finitura	<b>Stainle</b> Acciaio	ss steel				
Controls Comandi	<b>Electromechanical</b> Elettromeccanici					
<b>Lighting</b> Illuminazione		<b>hts 2x2</b> alogeni	<b>0 W</b> 2x20 W			
<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie					
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.					
<b>Width</b> Larghezza	560 / 860 mm.					
<b>Speed</b> Velocità	1	2	3			
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	375	620			
<b>Pressure</b> Pressione	360	450	500			
<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	250			
<b>Noise level</b> Rumorosità	42	54	66			
- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0327.007	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo ENERGY-PRO Remote blower kit					
- cod. 112.0158.127	Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance					
- cod. 112.0185.278	FLL8 C	harcoal	filter Long Lasting one attivo Long Lasting			



To be installed at a minimum distance from the hob of 50 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 50 cm.









CHARACTERISTICS	Finish Finitura  Controls Comandi  Lighting Illuminazione  Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria  Width Larghezza	Acciai Electro Elettro Spotli Farett Casse Autop	Stainless steel Acciaio inox Electromechanical Elettromeccanici Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm. 560 / 860 mm.				
	Speed	1	2	3			
S	Velocità						
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	250	360	450			
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	150	200	210			
Ъ	<b>Input</b> Potenza assorbita	70	100	145			
	<b>Noise level</b> Rumorosità	53	59	66			
	- cod. 112.0157.240	ES Ch	arcoal f	iltar Cartuccia carbona attivo			
SIES	- cod. 112.0327.007	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attiv ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO					
SOF	- cod. 112.0158.127	FHP8	Charco	al filter High Performance			
CESSORIES	- cod. 112.0185.278	Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting					

To be installed at a minimum distance from the hob of 53 cm. Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **53 cm.** 










2108/45

- 2108/45 LG A60 cod. 110.0157.125 - 2108/45 LG A90 cod. 110.0157.126

Finish

Š	Finitura	Grigio chiaro								
	Controls Comandi	<b>Electromechanical</b> Elettromeccanici								
_ 	<b>Lighting</b> Illuminazione		en lamp de alog							
) A L	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		<b>tes dish</b> ortanti la							
Y D	Ø of air outlet Ø uscita aria	120 mr	n.							
	<b>Width</b> Larghezza	600 / 9	00 mm	•	<b>Blowers</b> Motori	2				
<u>Ц</u>	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3						
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	265	320	540						
5	<b>Pressure</b> Pressione	180	240	400						
<u>Г</u>	<b>Input</b> Potenza assorbita	65	90	240						
	<b>Noise level</b> Rumorosità	55	60	71						
し り 目 り 二	- cod. 112.0157.238			ter (order 2 pieces) one attivo (ordinare 2 pa	<u>z</u> )					

Light grey






## **Omnia**

- OMNIA GR/X A90 cod. 110.0157.122

S	<b>Finish</b> Finitura	Grey / Stainless steel handle Grigio / Frontale acciaio									
STIC	<b>Controls</b> Comandi										
CHARACTERISTICS	<b>Lighting</b> Illuminazione										
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		<b>ettes dis</b> portanti								
SHA AHO	Ø of air outlet Ø uscita aria	120 n	ım.								
Ü	<b>Width</b> Larghezza	600 /	900 mn	1.		<b>Blowers</b> Motori	2				
Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3	4						
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	220	320	410	480						
FOF.	<b>Pressure</b> Pressione	130	260	280	300						
E E	<b>Input</b> Potenza assorbita	110	170	220	280						
	<b>Noise level</b> Rumorosità	48	56	62	65						
	- cod. 112.0157.241	F3 Ch	arcoal f	ilter - Ca	artuccia carbone	attivo					

- cod. 112.0157.241

F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo





Maxima

Finish

Finitura

Controls

Comandi

**Lighting** Illuminazione

Grease filter

Filtro antigrasso

Ø of air outlet

Ø uscita aria

Width

Larghezza

CHARACTERISTICS

PERFORMANCE

ACCESSORIES

**ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS** MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

Metal aluminium / Stainless steel handle Alluminio metallizzato / Frontale acciaio Electromechanical Elettromeccanici Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W

Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 150 / 120 mm.

600 / 900 mm.

<b>Speed</b> Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	270	430	680
<b>Pressure</b> Pressione	360	450	500
<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	250
Noise level	47	55	66


- cod. 112.0157.240 - cod. 112.0327.007

Rumorosità


- cod. 112.0158.127 - cod. 112.0185.278

F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo ENERGY-PRO Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY-PRO FHP8 Charcoal filter High Performance
Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting







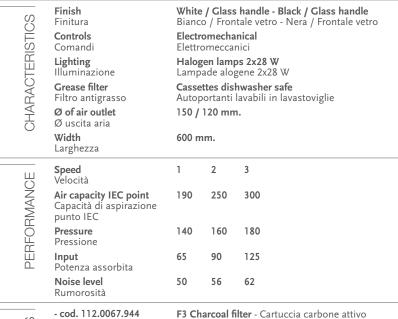


Available whit spotlights for export markets Disponibile con faretti alogeni per mercati esteri

Flexa Glass

- cod. 112.0067.944








- FLENA		
- FLEXA	W A60 cod.	110.0255.51

CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls Comandi Lighting Illuminazione Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet Ø uscita aria Width Larghezza	Nero Electr Elettro Halog Lamp Synth Sintet	ici 120 mm.
——	Speed Velocità	1	2
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	120	210
FOF	Pressure Pressione	90	165
A H	<b>Input</b> Potenza assorbita	40	90
	<b>Noise level</b> Rumorosità	42	55
ACCESSORIES	- cod. 112.0067.944 - cod. 112.0157.289		arcoal filter - Cartuccia carbone attivo etic filter kit - Confezione filtro sintetico





## Flexa

#### ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI


GR/X A50	- FLEXA HIP GR/X
GR/X A60	- FLEXA HIP GR/X
W A50	- FLEXA HIP W AS
W A60	- FLEXA HIP W A6

(ý	<b>Finish</b> Finitura			s steel handle - White lia inox - Bianco				s steel handle - White lia inox - Bianco	
STIC	Controls Comandi	Electr	Electromechanical Elettromeccanici				Electromechanical Elettromeccanici		
CHARACTERISTICS	<b>Lighting</b> Illuminazione		Halogen lamps 1x28 W Lampade alogene 1x28 W				Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W		
	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso		Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie				Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
SHA	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	150 /	50 / 120 mm.				150 / 120 mm.		
O	<b>Width</b> Larghezza	500 /	500 / 600 mm.			500 /	600 mm	ı <b>.</b>	
—— 円	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3		1	2	3	
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	190	250	300		220	320	420	
3FOF	Pressure Pressione	140	160	180		200	230	250	
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	65	90	125		80	95	140	
	<b>Noise level</b> Rumorosità	50	56	62		54	63	67	

- cod. 112.0067.944

ACCESSORIES

F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo





## Flexa Vitro

Finish

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI




Finitura Bianco/maniglia inox - Bianco Electromechanical Controls Comandi Elettromeccanici **Lighting** Illuminazione Halogen lamps 1x28 W Lampade alogene 1x28 W Grease filter Synthetic Filtro antigrasso Sintetici 150 / 120 mm. Ø of air outlet Ø uscita aria Width 600 mm. Larghezza **Speed** Velocità

Air capacity IEC point 190 250 300 Capacità di aspirazione punto IEC 140 160 180 Pressure Pressione 90 Input 125 Potenza assorbita Noise level 56 62 Rumorosità

- cod. 112.0067.944

F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo


White/stainless steel handle - White





stainless steel inox

	CHARACTERISTICS	Finish Finitura Controls	White - Black - Black body stainless steel strip Bianco - Nero - Scocca nera modanatura acciaio Electromechanical								
	<u>S</u>	Comandi	Elettro								
	ii.	<b>Lighting</b> Illuminazione		Halogen lamps 1x28 W Lampade alogene 1x28 W							
	RAC	Grease filter Filtro antigrasso	Synth Sintet								
	HA.	Ø of air outlet Ø uscita aria	120 m	ım.							
		<b>Width</b> Larghezza	600 /	800 / 9	00 mm.	<b>Blower</b> Motore	1				
	Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3						
PERFORMANCE		Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	120	145	170						
	3FOF	Pressure Pressione	70	90	100						
	PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	40	50	70						
		<b>Noise level</b> Rumorosità	49	54	58						
		- cod. 112.0157.238	F1 Ch	arcoal f	ilter - Cartuccia ca	arbone attivo					
	ACCESSORIES	- cod. 112.0157.289	Synth	etic filte	e <b>r kit</b> - Conf. filtro	sintetico					



CHARACTERISTICS

PERFORMANCE

ACCESSORIES





## 741 - 2740 Plus

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

- 741 PB X A50	- 741 PB W A50	- 741 PB BK A50
- 741 PB X A60	- 741 PB W A60	- 741 PB BK A60
- 741 PB X A70	- 741 PB W A70	- 741 PB BK A70
- 741 PB X A80	- 741 PB W A80	- 741 PB BK A80
- 741 PB X A90	- 741 PB W A90	- 741 PB BK A90

Acciaio inox - Bianco - Nero Electromechanical Elettromeccanici Halogen lamps 1x28 W Lampade alogene 1x28 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 100 / 120 mm.

Stainless steel - White - Black

Acciaio inox - Bianco - Nero Electromechanical Elettromeccanici Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie 100 / 120 mm.

61 68

Stainless steel - White - Black

<b>Width</b> Larghezza	500 /	600 / 70	<b>Blower</b> Motore	1	(	
<b>Speed</b> Velocità	1	2	3			•
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	105	150	200			1
<b>Pressure</b> Pressione	60	110	130			1
<b>Input</b> Potenza assorbita	35	55	85			9

57 64

600 / 7	700 / 80	0 / 900 mm.	<b>Blowers</b> Motori	2
1	2	3		
180	240	350		
120	220	270		
90	135	250		

- cod. 112.0157.238

Noise level

Rumorosità

Finish

Finitura

Controls Comandi

**Lighting** Illuminazione

Grease filter

Filtro antigrasso


Ø of air outlet

Ø uscita aria

CHARACTERISTICS

PERFORMANCE

F1 Charcoal filter (order 2 pieces for 2740 Plus, 1 piece for 741)
Cartuccia carbone attivo (ordinare 2 pezzi per 2740 Plus, 1 pezzo per 741)



## 741 - 2740

CHARACTERISTICS	S	<b>Finish</b> Finitura		Stainless steel - White - Black Acciaio inox - Bianco - Nero					Stainless steel - White - Black Acciaio inox - Bianco - Nero			
	ISTIC	Controls Comandi		<b>Electromechanical</b> Elettromeccanici				<b>Electromechanical</b> Elettromeccanici				
	TER	<b>Lighting</b> Illuminazione	<b>Halog</b> Lamp	Halogen lamps 1x28 W ampade alogene 1x28 W				Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W				
	RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Synth Sintet					<b>Metal</b> Metallici				
	SHA H	Ø of air outlet ∅ uscita aria	100 /	120 mn	n.		100 /	120 mr	n.			
O		<b>Width</b> Larghezza	500 /	600 / 70	00 / 800 / 900 mm.	Blower 1 Motore	600 /	700 / 8	00 / 900 mm.	<b>Blowers</b> Motori	2	
	—	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3		1	2	3			
	MAN	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione	105	150	200		200	290	350			
	PERFORMANCE	punto IEC  Pressure  Pressione	60	110	130		160	230	300			
	PER	Input Potenza assorbita	35	55	85		90	135	250			
		<b>Noise level</b> Rumorosità	47	57	64		55	61	66		40	

F1 Charcoal filter (order 2 pieces for 2740, 1 piece for 741) - cod. 112.0157.238 Cartuccia carbone attivo (ordinare 2 pezzi per 2740, 1 pezzo per 741) Only 741 models - Solo modelli 741 Synthetic filter kit - Conf. filtro sintetico - cod. 112.0157.289

0000

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI





- cod. 112.0157.289


## 741 - 2740 Base

#### ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

- 741 base X A50	- 741 base W A50	- 741 base BK A50	- 2740 base BK A60	- 2740 base W A60	- 2740 base X A60
- 741 base X A60	- 741 base W A60	- 741 base BK A60	- 2740 base BK A70	- 2740 base W A70	- 2740 base X A70
- 741 base X A70	- 741 base W A70	- 741 base BK A70	- 2740 base BK A80	- 2740 base W A80	- 2740 base X A80
- 741 base X A80	- 741 base W A80	- 741 base BK A80	- 2740 base BK A90	- 2740 base W A90	- 2740 base X A90
7 4 1 \/ 100	7 4 1 1 1 1 1 1 0 0	7 / d       DIZ   A O O			


<b>Finish</b> Finitura			el - White - Black Bianco - Nero				el - White - Black - Bianco - Nero		
<b>Controls</b> Comandi		<mark>omech</mark> a omecca				romecha romecca			
<b>Lighting</b> Illuminazione			<b>ps 1x28 W</b> gene 1x28 W				<b>ps 2x28 W</b> gene 2x28 W		
<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	Synth Sintet				<b>Meta</b> Meta				
<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	100 /	120 mn	n.		100 /	/ 120 mr	n.		
<b>Width</b> Larghezza	500 /	600 / 7	00 / 800 / 900 mm.	Blower 1 Motore	600 /	700 / 8	00 / 900 mm.	<b>Blowers</b> Motori	2
<b>Speed</b> Velocità	1	2	3		1	2	3		
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	120	145	170		180	220	300		
<b>Pressure</b> Pressione	70	90	100		120	190	230		
<b>Input</b> Potenza assorbita	40	50	70		105	135	190		
<b>Noise level</b> Rumorosità	49	54	58		55	60	64		
- cod. 112.0157.238	1 <b>piec</b> Cartu	e for 74	bone attivo (ordinare 2				16 × 208 × 16	3 44.5	498 - 5 Ø100-12

Only 741 models - Solo modelli 741 Synthetic filter kit - Conf. filtro sintetico





S	<b>Finish</b> Finitura			tainless steel grid / Griglia acciaio	d				
CHARACTERISTICS	<b>Controls</b> Comandi		Electromechanical Elettromeccanici						
TER	<b>Lighting</b> Illuminazione	<b>Halogen lamps 2x28 W</b> Lampade alogene 2x28 W							
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	<b>Meta</b> l Metal							
Z.A.	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	120 n	nm.						
	<b>Width</b> Larghezza	600 /	900 mn	1.	<b>Blowers</b> Motori	2			
Щ	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3					
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	285	310					
3FOF	<b>Pressure</b> Pressione	170	185	200					
P	<b>Input</b> Potenza assorbita	100	120	150					
	<b>Noise level</b> Rumorosità	62	67	70					
S	- cod. 112.0157.238			ilter (order 2 piec					
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.277	Glass	Cartuccia carbone Attivo (ordinare 2 p Glass front kit hoods 600 mm Kit Frontale cristallo cappe 600 mm						
SSC	- cod. 112.0157.278	Glass front kit hoods 900 mm Kit Frontale cristallo cappe 900 mm							
Ö	- cod. 112.0157.248	Metal	grease	filter 600 mm co cappe 600 mm					
A	- cod. 112.0157.249	<b>Metal</b> Filtro							



## 152 - 2152

Finish

Finitura

Controls

Comandi

CHARACTERISTICS

PERFORMANCE

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.289

Electromechanical

Elettromeccanici

**Light grey - Light grey / Stainless steel grid** Grigio chiaro - Grigio chiaro / Griglia acciaio **Light grey - Light grey / Stainless steel grid** Grigio chiaro - Grigio chiaro / Griglia acciaio

Electromechanical Elettromeccanici

Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W

Metallici 120 mm.

**Lighting** Illuminazione Halogen lamps 1x28 W Lampade alogene 1x28 W Synthetic - Metal (LG/X) Sintetici - Metallici (LG/X) Grease filter Filtro antigrasso Ø of air outlet 120 mm. Ø uscita aria

Width Larghezza	600 / 9	900 mm		<b>Blower</b> Motore	1	600 / 9	900 mm		
<b>Speed</b> Velocità	1	2	3			1	2	3	
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	115	140	160			190	225	235	
<b>Pressure</b> Pressione	110	135	145			110	135	145	
<b>Input</b> Potenza assorbita	40	50	70			80	100	140	
<b>Noise level</b> Rumorosità	53	58	60			57	61	63	
- cod. 112.0157.238	2 piece	es for 2	ter (order: 1 piece for 1 i		S				


Cartuccia carbone Attivo (occorre 1 pz per cappe a 1 motore - 2 pz per cappe a 2 motori) Glass front kit hoods 600 mm - cod. 112.0157.277

Kit Frontale cristallo cappe 600 mm Glass front kit hoods 900 mm - cod. 112.0157.278 Kit Frontale cristallo cappe 900 mm

- cod. 112.0157.248 - cod. 112.0157.249

Only 152 LG model - Solo modello 152 LG Metal grease filter 600 mm version - Filtro metallico versione 600 mm Metal grease filter 900 mm version - Filtro metallico versione 900 mm

Synthetic filter kit - Conf. filtro sintetico




Blowers 2 Motori



	- cod. 112.0157.238	F1 Ch	arcoal f	ilter - Cartuccia carbone	attivo				
	<b>Noise level</b> Rumorosità	53	58	60					
PE	<b>Input</b> Potenza assorbita	40	50	70					
RFOI	<b>Pressure</b> Pressione	110	135	145					
PERFORMANCE	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	115	140	160					
Ш	<b>Speed</b> Velocità	1	2	3					
	<b>Width</b> Larghezza	600 /	900 mn	1.	<b>Blower</b> Motore	1			
¥.	<b>Ø of air outlet</b> Ø uscita aria	120 m	ım.						
RAC	<b>Grease filter</b> Filtro antigrasso	<b>Metal</b> Metal							
TEF.	<b>Lighting</b> Illuminazione			os 1x28 W gene 1x28 W					
CHARACTERISTICS	<b>Controls</b> Comandi		<b>Electromechanical</b> Elettromeccanici						
S	<b>Finish</b> Finitura			tainless steel grid / Griglia acciaio					

ACCESSORIES



205

- Cylindra

207

### **SPLASHBACKS** / FONDALI


#### KIT FONDALE 60x63 P.15 X (600 mm) cod. 112.0157.270



- Conica
- Gyza
- Stilo/SP Stilux
- Synthesis

## Tender

#### KIT FONDALE 90x63 P.15 X (900 mm) cod. 112.0157.271




- Conica - Gyza
- Kĺima - Reflex ACT
- Stilo/SP

- Stilo Angolo/SP

- Stilo DX-SX/SP - Stilux
- Strip
- Synthesis Tender

#### KIT FONDALE 120x63 P.15 X (1200 mm) cod. 112.0157.272



KIT FONDALE PREMIO ANGOLO X cod. 112.0157.273

518,5

**ANGOLO** / CORNER


206

- Klima
- Look
- Reflex ACT Stilo/SP
- Stilo DX-SX/SP

- Premio Angolo/SP A100

- Tender

### KIT 3 FONDALI EGYZIA ANGOLO X cod. 112.0157.274



### - Solaris

### **RECYCLING VERSION KIT** / KIT MODALITÀ FILTRANTE

#### KIT FILTRANTE WH cod. 112.0252.439

- Black Tie WH - Eko XS WH
- KIT FILTRANTE BK cod. 112.0252.442
- Black Tie BK Eko XS BK

#### KIT FILTRANTE X cod. 112.0327.632




- Black Tie
- Eko XS
- Infinity
- Iolie

#### - Versus


### GLASS FRONT / FRONTALE IN CRISTALLO

#### KIT FRONTALE H15 60 cm BK (600 mm) cod. 112.0157.277



- 152 - 2152 - 2156

### KIT FRONTALE H15 90 cm BK (900 mm) cod. 112.0157.278 - 152 - 2152



#### **GLASS SUPPORT KIT** / KIT SUPPORTO VETRO

#### KIT SUPPORTO VETRO cod. 112.0157.279



- Cylindra Cylindra Isola

### **CORNER ADAPTER / ADATTATORE ANGOLO**

#### KIT ADATTATORE ANGOLO X cod. 112.0157.284



#### KIT VETRO CYLINDRA cod. 112.0157.281

#### KIT VETRO CYLINDRA ISOLA cod. 112.0157.282



### **REMOTE BLOWER KIT / KIT ASPIRAZIONE REMOTA**

#### ENERGY-PRO cod. 112.0327.007



- Bella - Brio
- Cassiopea
- Cassiopea isola City
- Cylindra Cvlindra Gloss
- Cubia
- Cylindra Isola Gloss Infinity
- Cubia Gloss
- Inkline
- Inca Lux - Jolie

- Cubia Isola

Heaven 2.0

- Heaven Glass 2.0

- Eclipse

- Gemma

Glove

- Ray - Stilnovo Lux

- Cubia Isola Gloss - Maxima

- Stilo/SP - Stilo Angolo/SP

- Orizzonte Plus

- Prestige Isola


Orizzonte Plus Vetro


Premio Angolo/SP

- Matrix

- Nice

#### KIT FABULA cod. 112.0327.008





F-LIGHT DUCTING KIT / KIT ASPIRANTE F-LIGHT

#### SILENT KIT (CON TUBO) cod. 112.0157.286

**SILENT KIT / SILENT KIT** 



NOTE / ATTENZIONE This accessory must be fitted when the hood is installed. Ouesto accessorio va montato al momento dell'installazione della cappa.

- Gemma Glassy Isola/SP
- Nice Premio/ŚP - Premio Angolo/SP - Ray
- Stilo Isola/SP Stilux Tratto Isola/SP
- Stilo/SP Stilo Angolo/SP

KIT ASPIRANTE F-LIGHT cod. 112.0169.216

- Stilo DX-SX/SP

- Tratto Isola/SP

- Stilo Isola/SP

- Solaris

Synthesis

Tender

- Titano

- Veil



- Luxia - Lybra
- Nest - Vanilla
- Vertigo - Zoom

- Kaleidos

#### FABER LIGHTING KIT / KIT ILLUMINAZIONE FABER

### KIT 6 LAMP ALOGENA CHIARA 480lm G9 40W 230V cod. 112.0169.136

- Luxia - Nest

#### KIT 6 LAMP RISP EN 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137



- Kaleidos - Vanilla
- Vertigo

### **REMOTE CONTROL** / TELECOMANDO




#### **TELECOMANDO** cod. 112.0157.354

- Bella Black Tie Cassiopea Cassiopea Isola Cubia Cubia Gloss
- Cubia Isola Cubia Isola Gloss Cylindra Cylindra Gloss Cylindra Isola Cylindra Isola Gloss Discovery ACT Eko XS Inca Lux Infinity
- Infinity ACT Jolie Jolie ACT Look Matrix Orizzonte Plus
- Orizzonte Plus Vetro Pretty ACT Pretty Isola ACT Reflex ACT
- Stilnovo Lux Thalia


209


#### **CHIMNEYS** / CAMINI

### UPPER / SUPERIORE KIT PERLA H990 X cod. 112.0157.251




- Brio





#### **UPPER / SUPERIORE** KIT ARCO PLUS H990 X cod. 112.0157.258

208



- Tratto/SP


#### **UPPER /** SUPERIORE KIT H990 X cod. 112.0157.257

- Gyza - Synthesis

KIT H990 W cod. 112.0157.259


- Synthesis

#### KIT H990 BK cod. 112.0157.260




- Synthesis

#### **UPPER /** SUPERIORE KIT TENDER H990 X cod. 112.0157.262



- Tender


#### **UPPER / SUPERIORE** KIT ALTO H990 X cod. 112.0157.252



- Orizzonte Plus Vetro
   Premio/SP
   Pretty ACT
   Ray Stilo/SP
   Stilo DX-SX/SP
- Inkline Look Nice - Orizzonte Plus


- Bella - Gemma

### UPPER / SUPERIORE KIT PREMIO ANGOLO H990 X cod. 112.0157.263




- Premio Angolo/SP Stilo Angolo/SP


UPPER / SUPERIORE KIT SOLARIS H990 X cod. 112.0157.261



- Solaris


### UPPER / SUPERIORE KIT ISOLA H990 D370 X cod. 112.0157.267





- Cassiopea Isola


#### **UPPER /** SUPERIORE KIT SUP. ISOLA H700 X cod. 112.0157.268



- Tratto Isola/SP

#### **CHIMNEYS** / CAMINI

### UPPER / SUPERIORE KIT CONICA H910 X cod. 112.0157.269




UPPER / SUPERIORE KIT SUP. STILNOVO H275 X cod. 112.0181.123

KIT CAMINO THALIA X cod. 112.0327.633

- Conica

### UPPER / SUPERIORE KIT SUP. STILNOVO H602 X cod. 112.0158.129

- Stilnovo Plus




#### KIT A500+A500 X cod. 112.0250.289

- City - Cocktail WH

- Cocktail XS WH

#### KIT A500+A500 BK cod. 112.0250.290



Cocktail BK Cocktail XS BK

- Thalia

- Stilnovo Plus

#### FILTER KIT X / KIT FILTRO INOX

### **SYNTHETIC FILTER** / FILTRO SINTETICO

#### CONF.1 FILTRO LABIRINTO X cod. 112.0157.288

**BAFFLE FILTER** / FILTRO BAFFLE



NOTE / ATTENZIONE Order 2 or more filters according to hood's width.

Please refer to product pages.

Ordinare 2 o più confezioni a seconda della larghezza della cappa. Fare riferimento a quanto riportato nella scheda del modello.

- Glassy Isola/SP Premio/SP Stilo/SP Stilo DX-SX/SP
- Stilux Strip Tratto/SP

### CONF. FILTRO X cod. 112.0327.580

- Bella Clear Conica
- Glassy Isola/SP
- Glove Gyza Platis Isola
- Premio/SP Solaris - Synthesis
- Stilo/SP Stilo DX-SX/SP
- Stilo Isola/SP Stilux Strip Tender
- Tratto/SP
- Tratto Isola/SP - Value

### CONF.FILTRO SINTETICO cod. 112.0157.289




- Inca Smart - TCH04 - 741 - 152 LG - 726 - 741

- 741 Base


### METAL GREASE FILTERS / FILTRI ANTIGRASSO METALLICI

#### KIT 2 FILTRI INCA SMART 52 cod. 112.0157.246




- Inca Smart

#### KIT 2 FILTRI INCA SMART 70 cod. 112.0157.247



- Inca Smart


### CONF.1 FILTRO ESTRAIBILI 60 cod. 112.0157.248



1 MOTOR - 152 LG

2 MOTORS - 2152 - 2156

#### CONF.1 FILTRO ESTRAIBILI 90 cod. 112.0157.249



1 MOTOR - 152 LG

2 MOTORS

- 2152 - 2156

#### CLIN&CLIN

#### SALVIETTE - PASTA



#### cod. 112.0157.293

Cleaning clothes kit CLIN&CLIN (5 pieces) Conf. salviette pulizia CLIN&CLIN (5 pezzi)

#### cod. 112.0157.501 Revitalising paste 55 ml

Pasta rigenerante 55 ml

#### cod. 112.0157.502

Revitalising paste 200 ml Pasta rigenerante 200 ml

#### **NOTE / ATTENZIONE**

- Cloths: minimum order 30 packagings or multiples of 30
- Salviette: ordine minimo 30 astucci o multipli di 30
- Paste: minimum order 10 pieces or multiples of 10 (55 ml)
- Pasta: ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10 (conf 55 ml)
- Paste: minimum order 6 pieces or multiples of 6 (200 ml)
- Pasta: ordine minimo 6 pezzi o multipli di 6 (conf 200 ml)

#### **HFH KIT /** KIT HFH

210

#### CONF. C.A. HFH cod. 112.0327.631





- Bella Gemma Inkline Look Nice
- Orizzonte Plus Orizzonte Plus Vetro
- Premio/SP Ray Stilo/SP Stilo DX-SX/SP
- Stilux Tratto/SP
- Reflex ACT Discovery ACT Pretty ACT

#### NOTE / ATTENZIONE

Usable in location wiht minimum height of 250 cm Utilizzabile in ambienti con altezza minima di 250 cm

#### **CHARCOAL FILTERS** / FILTRI AI CARBONI ATTIVI

#### F9 CONF.1 C.A.STILO-ALTO/2 cod. 112.0157.243



- Bella Cassiopea Cassiopea Isola
- Clear Cubia Isola Cubia Isola Gloss - Cylindra - Cylindra Isola - Cylindra Gloss
- Cylindra Isola Gloss Eclipse Gemma Glassy Isola/SP Glove Inkline Look Look Isola Nice
- Orizzonte Plus Orizzonte Plus Vetro
- Premio/SP Premio Angolo/SP Prestige - Prestige Isola - Ray
- Stilnovo Lux Stilo/SP Stilo DX-SX/SP Stilo Isola/SP Stilo Angolo/SP Stilux Tratto/SP Tratto Isola/SP

F2 CONF.2 C.A.155x225 cod. 112.0157.241

- Omnia

#### F8 CONF.2 C.A.D196 H37 cod. 112.0157.240



- Black Tie Brio Carrè City Conica
- Cocktail Cocktail XS Cubia
- Cubia Gloss Drop Eko Eko XS Gyza
- Heaven 2.0 Heaven Glass 2.0 Infinity Inca Lux Jolie Klima Lithos
- Matrix Maxima Mirror
- Scrigno SkyLift Solaris Strip Synthesis - Tender - Thalia - Titano
- 106/35 Plus

### F1 CONF.1 C.A.ROTONDA H20 cod. 112.0157.238

#### Order 2 filters for 2 motor hoods.

Per le cappe a 2 motori occorre ordinare 2 confezioni.



- 1 MOTOR - 124 - 152
- 726 - 741
- 741 Base - 741 Plus - TCH04-741
- 2156 2726 - 2740 Base - 2740 Plus

2 MOTORS - 2108/45

#### **CHARCOAL FILTERS** / FILTRI AI CARBONI ATTIVI

#### F4 KIT 2 C.A. 195x139 cod. 112.0157.242



#### - Inca Plus

### F3 CONF. 2 C.A. SMILE cod. 112.0067.944



- Flexa
- Flexa Glass
- Flexa Vitro
- Inca Smart
- Inca Smart C HC - Inca Smart HCS

211

- Intra Super

#### F12 CONF. C.A. FABULA cod. 112.0261.258



- Fabula



- Intra
  - Value

#### CHARCOAL FILTERS HIGH PERFORMANCE / FILTRI AI CARBONI ATTIVI HIGH PERFORMANCE

#### FHP8 CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE cod. 112.0158.127



- Arkea Black Tie Brio Carrè City Cocktail
- Cocktail XS Conica Cubia Cubia Gloss Drop - Eko - Eko XS - Gyza - Heaven 2.0 - Heaven Glass 2.0
- Inca Lux Jolie Kaleidos Klima Lithos Luxia Lybra Matrix Maxima Mirror Nest Scrigno
- SkyLift Solaris Strip Synthesis Tender Thalia Titano Vanilla Vertigo Zoom 106/35 Plus

#### **HIGH PERFORMANCE**

High-efficiency filter with a highly-concentrated carbon micro-granular structure that can guarantee more than 80% filtration capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months, double that of a normal charcoal filter, making for economic savings of more than 20%

Filtro ad alta efficienza che grazie alla struttura in microgranuli di carbone ad alta concentrazione garantisce una capacità di filtrazione di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata fino a 6 mesi, doppia rispetto ad un normale filtro ai carboni attivi, con un risparmio economico di oltre il 20%

#### CHARCOAL FILTERS LONG LASTING / FILTRI AI CARBONI ATTIVI LONG LASTING

### FLL9 CONF.1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE cod. 112.0185.276




- Bella Cassiopea Cassiopea Isola Clear
- Cubia Isola Cubia Isola Gloss Cylindra Cylindra Isola Cylindra Gloss
- Cylindra Isola Gloss Eclipse
- Gemma Glassy Isola/SP Glove Inkline Look - Look Isola - Nice
- Orizzonte Plus Orizzonte Plus Vetro
- Premio/SP Premio Angolo/SP
- Prestige Prestige Isola Ray Stilnovo Lux Stilo/SP Stilo DX-SX/SP Stilo Isola/SP Stilo Angolo/SP Stilux
- Tratto/SP Tratto Isola/SP

## FLL8 CONF.2 C.A. LONG LASTING D196 H37 cod. 112.0185.278




- Arkea Black Tie Brio Carrè City Cocktail
- Cocktail XS Conica Cubia Cubia Gloss
- Drop Eko Eko XS Gyza Heaven 2.0 Heaven Glass 2.0 Inca Lux Jolie Kaleidos
- Klima Lithos Luxia Lybra Matrix Maxima Mirror - Nest - Scrigno - SkyLift - Solaris - Strip
- Synthesis Tender Thalia Titano Vanilla
- Vertigo Zoom 106/35 Plus



Vertical 90° bend Curva rettangolare/ verticale 90°


#### RACCORDO RCR cod. 112.0157.295

212




Flat duct connector Raccordo congiunzione rettangolare

#### CURVA CRO 90 cod. 112.0157.300




Horizontal 90° bend Curva rettangolare/ orizzontale 90°

#### RACCORDO RRC cod. 112.0157.296




Round to rectangular adapter Raccordo rettangolare/circolare

#### CURVA CRCO 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.306




Horizontal 90° elbow bend Curva rettang./circ. 90° orizzontale reversibile

#### RACCORDO RPR cod. 112.0157.297



Wall connector Raccordo a parete rettangolare


#### TUBO TCF 130 cod. 112.0157.301



Flexible hose Tubo flessibile circolare


L = 1,5 m Ø 130 mm

#### CURVA CRCV 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.298



90° verticale reversibile Vertical 90°elbow bend Curva rettangolare/ circolare


#### TUBO TCF 150 L=1,5 M. cod. 112.0280.687



**Flexible hose** Tubo flessibile circolare

L = 1,5 m Ø 150 mm


#### GIUNTO TONDO D150 cod. 112.0253.690



Round connector Giunto tondo


### FLAT AIR-DUCT SYSTEM / ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA

#### RACCORDO RC 125-100 cod. 112.0157.302




Reducer Raccordo riduzione circolare

#### FASCETTA FRF cod. 112.0157.305




**Bracket**Fascetta rettangolare
ferma tubo

#### RACCORDO FLESSIBILE RF 600 cod. 112.0280.685




Flexible connector Raccordo flessibile

#### CURVA CC 90 cod. 112.0157.307




Right angle bend 90° Ø 125 mm
Curva circolare 90° Ø

#### GRIGLIA GDC 125 cod. 112.0157.303




Round louvred grille Ø 125 mm Griglia direzionale esterna circolare fissa

#### CURVA TONDA 90° D150 cod. 112.0253.688




Right angle bend 90° Ø 150 mm Curva circolare 90° Ø 150 mm

#### GRIGLIA GRE cod. 112.0157.304




Rectangular louvred grille Griglia rettangolare esterna

#### FLANGIA 2 FR cod. 112.0157.309




**Flange** Flangia di rifinitura

#### TUBO TC 1000 cod. 112.0157.308



Round pipe TC 1000 Tubo TC 1000


#### TUBO D150 1000 cod. 112.0253.681



**Round pipe TC 1000**Ø **150 mm**Tubo TC 1000
Ø 150 mm

NOTE / ATTENZIONE
Minimum order 10 pieces per code (or multiples of 10)
Ordine minimo 10 pezzi per codice (o multipli di 10)

The extraction hood expels fumes and steam out of the kitchen. It is the most effective solution.




Air ducting system (brings air out) Condotto di evacuazione (porta l'aria fuori)

Extraction group (sucks air) Gruppo di aspirazione (aspira l'aria)


External body Scocca esterna

Anti-grease filter (protects the motor from grease damage) Filtro antigrasso (impedisce al grasso di danneggiare il motore)

La cappa aspirante espelle i fumi e i vapori aspirati fuori della cucina. È la soluzione più efficace.



The recycling hood filters the fumes and steam from the air and then returns it to the kitchen.



**Charcoal filter** 

(filters the air from the odours - only with filtering hoods) Filtro carbone


(filtra l'aria dagli odori - solo cappe filtranti)

**Extraction group (sucks air)** Gruppo di aspirazione (aspira l'aria)


**External body** Scocca esterna

> Anti-grease filter (protects the motor from grease damage) Filtro antigrasso (impedisce al grasso di danneggiare il motore)

La cappa filtrante aspira l'aria, ne filtra i fumi e i vapori, poi la reimmette in cucina.



#### Choose the right hood / Scegli la cappa giusta



The necessary extraction capacity is determined by the volume of the kitchen

A powerful motor guarantees more silence and less energy consumption because it's effectiveness at low speeds.

- · A hood does not create noise disturbance if its capacity is sufficient without exceeding 55 dB(A) of sound power.
- A powerful motor can be efficient even at lower, quieter speeds.

<sup>1</sup> Fan Handbook - F. Bleier 1998

Il volume della cucina determina la capacità d'aspirazione necessaria. Una cappa efficace ricambia l'aria della cucina 10 volte in un'ora.<sup>1</sup>

Un motore potente garantisce più silenzio e meno consumo energetico perché è efficace alle basse velocità.

- Una cappa non disturba se aspira a sufficienza senza superare i 55 dB(A) di potenza sonora.
- Un motore potente può essere efficace anche alle basse velocità più silenziose.

<sup>1</sup> Fan Handbook - F. Bleier 1998

 $= \frac{m^2 \text{ of the}}{m^2 + m^2}$ 

height of

X 10 changes

altezza della cucina

Speed Velocità Air capacity IEC point Capacità di aspirazione — punto IEC	1 260	2 405	705
Pressure Pressione	360	450	500
<b>Input</b> Potenza assorbita	135	170	250
Noise level	44	55	67

**Example:** A 15 m<sup>2</sup> kitchen which is 3 m tall requires a Esempio: Una cucina di 15 m<sup>2</sup>, alta 3 m ha bisogno di una hood which aspirates at least 450 m<sup>3</sup>/h. In fact:  $15 \text{ m}^2 \text{ x } 3 \text{ m x } 10 = 450 \text{ m}^3/\text{h}$ 

Now consult the performance table found in the product catalogue. The hood is efficient if an equal or higher capacity value is found in one of the speed columns.

cappa che aspiri almeno 450 m3/h. Infatti: 15 m2 x 3 m x 10 = 450 m3/h

Ora consulta la tabella delle prestazioni nella scheda dei prodotti.


La cappa è efficace se nella tabella trovi un valore di capacità di aspirazione uguale o superiore in una delle colonne delle velocità.


insta	alling


BEARER

#### Proper installation begins with an inspection. When choosing a hood, you should know:

La corretta installazione inizia dal sopralluogo. Per scegliere la cappa devi conoscere:










- Kitchen volume (which determines the necessary aspiration capacity). See section "Choosing the right hood."
- Il volume della cucina (che determina la capacità d'aspirazione necessaria). Vedi la sezione "scegli la cappa giusta"
- · Length of the cooking top (the hood is generally as long as the cooking top
- La larghezza del piano cottura (la cappa è in genere larga come il piano cottura)
- The position and distance of the exit hole (very long and very curved right-angled tubes limit hood efficiency).
- La posizione e la distanza del foro d'uscita (tubazioni molto lunghe e con molte curve ad angolo retto limitano l'efficacia della cappa)



#### Italian D.M. 37/08 requires two aeration holes which communicate with the external wall in the presence of gasworking equipment.

1. an entrance hole for oxygenising the area, to be made in the lower part of the wall of the room which communicates externally. 2. an exit hole for fume discharge, to be made in the upper part of the wall which communicates externally (or in a chimney flue dedicated exclusively to this use).

If the hood aspirates, the exit hole can be used as a terminal conduit that carries the air outside.

#### II D.M. 37/08 impone due fori di aerazione che comunicano con la parete esterna in presenza di apparecchiature a gas.

- 1. un foro in entrata per l'ossigenazione dell'ambiente da praticare nella parte bassa della parete che comunica all'esterno.
- 2. un foro in uscita per lo scarico dei fumi da praticare nella parte alta della parete che comunica all'esterno (o in una canna fumaria dedicata esclusivamente a tale uso)
- Se la cappa è aspirante puoi utilizzare il foro d'uscita come terminale del condotto che porta l'aria all'esterno.

#### **Product integrity**


- · Check the integrity of the hood upon opening.
- Make sure that the hood is in good conditions and has not been damaged during transport.
- The hood must arrive with its guarantee and instruction manual. Verify the receipt of any optionals (i.e. remote control). ATTENTION: Do not install the hood if it is damaged. Have it substituted at no charge with a new one, otherwise you may be required to pay for any service assistance. Do not remove any protective films prior to installation.

#### Integrità all'apertura

- Verificare l'integrità della cappa all'apertura dell'imballo.
- Assicurarsi che la cappa sia integra e non danneggiata nel trasporto.
- La cappa deve avere garanzia e manuale di istruzioni a corredo. Verificare la presenza di eventuali optional (telecomando).

ATTENZIONE: Non installare la cappa se danneggiata. Farla sostituire gratuitamene con una nuova, altrimenti si potrebbe dover pagare il servizio assistenza.

Non staccare le pellicole protettive prima dell'installazione.



#### Installation distance

The hood is to be installed at a minimum distance of 65 cm from the cooking top.

ATTENTION: the product guarantee will not be considered valid if this distance is not respected.

The hood may not reach declared performance levels if the distance from the cooking top exceeds 75 cm. Some vertical-installation models (ex. Mirror, Matrix) are to be installed lower. Check the product's technical manual.

La cappa va installata ad una misura minima di 65 cm. dal piano cottura, tranne in casi particolari

per specifici prodotti (DCH34).

ATTENZIONE: la garanzia non è valida se tale distanza di sicurezza non è rispettata.

La cappa non garantisce le prestazioni dichiarate se la distanza dal piano cottura supera i 75 cm.

#### Inspection

- 1 Turn on the motor
- 2 Switch on the lights

If the hood is an extraction hood, verify that it is properly connected to the exit tubing.

**If the hood is a filtering hood, verify that the charcoal filters** Se la cappa è filtrante verificare che ci siano i filtri carbone. have been inserted.

#### Collaudo

- 1 Mettere in funzione il motore
- 2 Accendere le luci

Se la cappa è aspirante verificare che sia ben collegata alla tubazione d'uscita.

#### First cleaning

- Remove the protective films
- Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap
- Rinse with a damp cloth
- Dry with a soft cloth. If the hood is in stainless steel, continue with a steel glaze
- You can give stainless steel hoods a protective treatment with the Faber Clin&Clin tissue


#### Prima pulizia

- Staccare le pellicole protettive
- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro
- Risciacquare con un panno umido
- Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura dell'acciaio
- Si può dare alla cappa inox un trattamento protettivo con la salvietta Faber Clin&Clin




#### Faber hoods are easy to install because they have:

Le cappe Faber ti aiutano nell'installazione perché hanno EASY




- Hang the hood
- Appendere la cappa




- Mettere a squadro

Align



- Connect tubing
- Collegare la tubazione



- Insert the chimney
- Inserire il camino

#### Use and maintenance / Uso e manutenzione





Switch on the hood a minute before cooking begins to create Accendere la cappa un minuto prima di iniziare a cucinare per creair flow that channels fumes and steam toward the aspiration are un flusso d'aria che convogli fumi e vapori verso la superficiedi surfaces.

If necessary, leave the hood switched on even after cooking is finished so that all steam and odours can be properly aspirated.

aspirazione.

Lasciare, se serve, la cappa accesa anche dopo la cottura fino a che siano stati aspirati tutti i vapori e gli odori.



• Wash the metal anti-grease filters by hand or in the dishwasher every two months

· Replace synthetic anti-grease filters every two months Regular filter maintenance guarantees efficient hood use ATTENTION: grease deposited on the filters is inflammable: be sure to perform regular maintenance

<sup>1</sup>These intervals of time refer to a regular use of the hood, approximately 3 hours per day

• Lavare a mano o in lavastoviglie ogni 2 mesi<sup>1</sup> i filtri antigrasso me-

• Sostituire ogni 2 mesi i filtri antigrasso sintetici, per un efficace utilizzo della cappa

• Sostituire ogni tre mesi<sup>1</sup> i filtri antiodore (solo in versione filtrante) ATTENZIONE: il grasso che si deposita sui filtri è incendiabile: effettuare sempre la loro manutenzione.

<sup>1</sup>Gli intervalli di tempo si riferiscono ad un uso normale della cappa, circa 3 ore al giorno



#### **Hood cleaning**

- Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap<sup>2</sup>
- Rinse with a damp cloth
- Dry with a soft cloth, if the hood is in stainless steel, follow the steel brushing
- Clean the internal hood conduit once a year
- <sup>2</sup> Acid-based cleaning products can damage hood surfaces

#### Pulire la cappa

- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro<sup>2</sup>
- Risciacquare con un panno umido
- · Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura del metallo
- Pulire il condotto interno della cappa una volta l'anno

<sup>2</sup> Prodotti per la pulizia a base acida possono danneggiare la superficie della tua cappa

#### Anti-odours filters / Filtri antiodore





#### **LONG LASTING FILTER**

Faber has developed a new, re-usable active carbon filter. mal air cleanliness.

it can be placed in an oven at 50°C.

<sup>1</sup> Normal use cooker hood, by around 3 hours per day

#### **FILTRO LONG LASTING**

Faber ha sviluppato un nuovo filtro a carboni attivi che può essere Thanks to the multi-layer technology, the Long Lasting filter utilizzato più volte. Grazie alla tecnologia multistrato il filtro Long further increases filtration efficiency, with the double layer Lasting aumenta ulteriormente l'efficacia di filtrazione, il doppio using an initial pre-filtration to capture the largest particles, strato infatti, attraverso un pre-filtraggio iniziale, cattura le particeland a second, more concentrated filtration to guarantee opti- le più grosse e con un secondo filtraggio a maggiore concentrazione, garantisce una pulizia ottimale dell'aria.

The filter can be washed in the dishwasher every 3-4 months1, Il filtro è lavabile in lavastoviqlie ogni 3-4 mesi<sup>1</sup>, per una durata masfor a maximum of 3 years and dries at room temperature in a sima di 3 anni e si asciuga a temperatura ambiente tenendolo in povertical position to allow the water to drain out. Alternatively, sizione verticale, per facilitare la fuoriuscita d'acqua, o in alternativa si può inserire in forno a temperatura di 50° C.

<sup>1</sup> Normale uso della cappa, circa 3 ore al giorno.





#### HIGH PERFORMANCE

High-efficiency filter with a highly-concentrated carbon microgranular structure that can guarantee more than 80% filtrasavings of more than 20%

#### HIGH PERFORMANCE

Filtro ad alta efficienza che grazie alla struttura in microgranuli di carbone ad alta concentrazione garantisce una capacità di filtraziotion capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months, ne di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata fino a 6 mesi, doppia double that of a normal charcoal filter, making for economic rispetto ad un normale filtro ai carboni attivi, con un risparmio economico di oltre il 20%

#### Clin & Clin cleaning line / Linea Clin & Clin per la pulizia



#### Clin&Clin revitalising paste

Removes marks, spots and small rust stains caused by daily use, restoring a natural shine to steel surfaces.

#### • Pasta rigenerante Clin&Clin

Toglie gli aloni, le macchie, le piccole ossidazioni dovute all'uso quotidiano e ridona la naturale brillantezza alle superfici in acciaio.



#### Clin&Clin protective tissues

Protect and maintain the beauty of steel surfaces over time. Practical and disposable. To be applied on clean, dry surfaces.

#### • Salvietta protettiva Clin&Clin

Protegge e mantiene nel tempo la bellezza delle superfici in acciaio. Pratiche e monouso si applicano su superfici già pulite ed asciutte.

#### Quality and safety / Qualità e sicurezza

#### Faber hoods benefit from 50 years of competence in the tre- 50 anni di competenza nel trattamento dell'aria in cucina atment of kitchen air.

- We were the first in the kitchen hood sector to obtain an ISO 9001 company qualitysystem certificate.
- System integrated with Quality, Safety and Environment certified by SGS respecting the ISO 9001:2000, OHSAS 18001 and ISO 14001 norms
- We have received the SGS Excellence Certificate, the absolute first in the world, number 001.
- · Principle international certification and approval organisations have authorised our laboratory for testing recognising the conformity of products with the strictest safety standards.
- All Faber hoods conform to European safety standards (EC mark of conformity), and have also been certified by the IMQ, a reliable, independent organisation further guaranteeing clients on quality (IMQ mark of security).

- Siamo stati i primi nel settore delle cappe per cucina ad ottenere la certificazione ISO 9001 del sistema qualità aziendale.
- Il Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente è certificato dall'Ente SGS rispetto alle norme ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e ISO 14001.
- · Abbiamo l'Attestato di eccellenza SGS, il primo in assoluto nel mondo, il numero 001.
- Tutte le cappe Faber sono conformi allo standard di sicurezza europeo (marchio CE), sono inoltre certificate dall'IMQ, un ente indipendente ed affidabile per garantire ulteriormente il cliente sulla loro qualità (marchio IMQ).

### FABER HOODS ARE DESIGNED FOR SAFETY. LE CAPPE FABER SONO PROGETTATE PER LA SICUREZZA.



Hammered internal edges and tempered glass to avoid risks of Bordi interni ribattuti e vetri temprati evitano rischi di taglio. cutting.



Thermo-protected motors and self-extinguishing plastics help Motori termoprotetti e plastiche autoestinguenti evitano rischi avoid any risk of fire.

Electronics are solid state, cables and connections are all plaElectroniche allo stato solido, cablaggi e connessioni alloggiati ced correctly to avoid electric shock or dangerous sparks.

d'incendio.

correttamente evitano folgorazioni e pericolosi inneschi.

### All Faber hoods have undergone safety and performance

Aspiration and noise capacity have been measured according to standard norms:

- EN 61591
- FN 60704-3

unique specifications for surveying kitchen hood performance. ATTENTION: Comparisons between different brand hoods should be carried out on complete data obtained according to these standards.

Tutte le cappe Faber sono sottoposte ai test di sicurezza e di verifica delle prestazioni.

La capacità d'aspirazione e la rumorosità sono misurate secondo le

- FN 60704-3

le uniche specifiche per rilevare le prestazioni delle cappe da cucina. ATTENZIONE: I confronti tra cappe di marche differenti vanno fatti su dati completi ottenuti secondo queste norme.

The Faber laboratory is NEMKO and IMQ certified.

Il laboratorio Faber è certificato NEMKO e IMQ.

Our toll free number can be reached from Monday to Friday from 8am Il nostro Numero Verde si può contattare dal lunedì al venerdì dalle to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm for the following service as- 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00 per i sistance:

- Information about shop branches
- Information about where to purchase spare parts and accessories
- Product or service complaints.

Faber Technical Assistance service can be reached at: national number\*.

This service is active from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm.

After having analysed the request received, we will put the user in direct contact with the nearest Faber service department.

seguenti servizi:

- Informazioni sui punti vendita
- Informazioni su dove acquistare ricambi e accessori
- · Lamentele sui prodotti o sul servizio.

Il servizio Assistenza Tecnica Faber risponde al numero unico\* nazionale.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Dopo aver analizzato la richiesta, provvede a mettere l'utente in contatto diretto con il centro assistenza Faber più vicino.

800.99.44.55

received call unit costs and independent of distance, is 14.25 Euro cents per minute without IVA tax included from Monday to Friday from 8am centesimi al minuto IVA inclusa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle to 1pm and 5.58 Euro cents per minute without IVA tax included during other times and on holidays. For telephone calls originating from other phone company lines, enquire within the client service prices offered by that company.

\*The cost for a call from a fixed Telecom Italia telephone line, without \* II costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, senza scatti alla risposta e indipendentemente dalla distanza, è di 14,25 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, e di 5,58 centesimi al minuto iva inclusa negli altri orari e nei festivi. Per le chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono forniti dal servizio clienti dell'operatore utilizzato.

#### Faber Technical Assistance is also active in the following **European countries:**

- Austria
- Belgium
- · Croatia
- Denmark
- Eire
- Finland France
- Germany
- Great Britain
- Greece Luxemburg
- Norway
- Holland
- Poland Portugal
- Russia
- Slovakia Spain
- Sweden • Switzerland (Canton Ticino - Losanna)
- Turkey

#### Check the website www.faberspa.com for phone numbers

vers any compliant defects which might be revealed on the hood over this period.

instructions detailed in the instruction manual or by damage caused quanto riportato nel manuale istruzioni o danni da trasporto. during transport.

L'Assistenza Tecnica Faber è attiva anche nei seguenti Paesi europei:

- Austria
- Belgio
- Croazia
- Danimarca
- Irlanda
- Finlandia
- Francia Germania
- Gran Bretagna
- Grecia Lussemburgo
- Norvegia
- Olanda
- Polonia
- Portogallo
- Russia Slovacchia
- Spagna
- Svezia • Svizzera (Canton Ticino - Losanna)
- Turchia

#### I riferimenti telefonici li trovi sul sito www.faberspa.com

All Faber products are covered with a 2-year "Full guarantee" that coTutti i prodotti Faber sono coperti da una garanzia di 2 anni "Full guarantee" che copre eventuali difetti di conformità che si dovessero manifestare sulla cappa in questo periodo.

This guarantee does not cover defects not attributable to Faber such as La garanzia non copre difetti non imputabili a Faber come quelthose caused by erred installation, by any use not compliant with the li derivanti dall'errata installazione o dall'uso non conforme a